

CATÁLOGO

Recuperadores de Calor,
Salamandras e Aquecimento Central




albicalor®
EQUIPAMENTOS PARA ENERGIAS ALTERNATIVAS, LDA



A empresa foi fundada na década de 50, tendo começado no ramo da fundição de metal.

No decorrer da década de 90 e devido a uma crescente necessidade de mercado, deu-se lugar a uma reestruturação da empresa que levou a uma especialização na área de recuperadores de calor. Atualmente, a **Albicalor®** é uma das empresas de referência na área.

A **Albicalor®** tem como missão fabricar e comercializar equipamentos para energias alternativas que satisfaçam as necessidades dos nossos clientes, através de um serviço de qualidade, assente no profissionalismo e empatia de todos os seus colaboradores, assim como numa perspetiva de sustentabilidade do nosso planeta.

Para cumprimento da missão, a **Albicalor®** vive o seu dia-a-dia assente em valores que considera cruciais para o seu desenvolvimento e crescimento enquanto empresa. Por tal, pauta-se pela persistência na busca dos seus sonhos e objetivos estratégicos, exigência e qualidade nos equipamentos que produz e comercializa, profissionalismo e simpatia nos contactos com clientes, parceiros e fornecedores.

Índice

	Biomassa, Energia Renovável Lenha , as propriedades ideais	Pág. 5
	Recuperadores a Ar Lenha / Pellets	Pág. 9
	Salamandras Lenha / Pellets	Pág. 65
	Equipamentos a Água Para Aquecimento Central	Pág. 93
	Caldeiras Para Aquecimento Central Lenha/ Pellets	Pág. 125
	Grelhadores e Fogões	Pág. 131
	Equipamentos Para aquecimento de águas sanitárias	Pág. 141
	Resumo Tabela	Pág. 144



O conforto do seu lar é a nossa prioridade

albicalor®



A **Albicalor®** tem como missão fabricar e comercializar equipamentos de aquecimento doméstico, através de energias limpas e renováveis, que satisfaçam as necessidades dos nossos clientes numa perspetiva de sustentabilidade do nosso planeta. A Biomassa é a única energia renovável que pode ser convertida em combustível gasoso, líquido ou sólido e o seu uso ajuda a reduzir a pegada ecológica.

Biomassa




ENERGIA SOLAR

A energia solar disponível excede em 11.000 vezes a energia necessária ao consumo humano. Através da fotossíntese a natureza armazena essa energia sob a forma de Biomassa (massa biológica), nas folhas, caules, troncos, etc.

Na combustão, o dióxido de carbono libertado é apenas aquele que foi utilizado no processo de fotossíntese, tornando assim a Biomassa neutra em termos de emissões de CO₂.

A combustão direta de Biomassa é a transformação da energia química em calor. O consumo de oxigénio neste processo é compensado no processo de desenvolvimento dos vegetais.

Neste ciclo, a energia calorífica libertada durante a combustão (quantificada em KiloWatts) é recuperada para criar conforto na casa. Se optar pela instalação de recuperador **Albicalor®** obtém mais economia e a garantia de uma temperatura amena e constante.

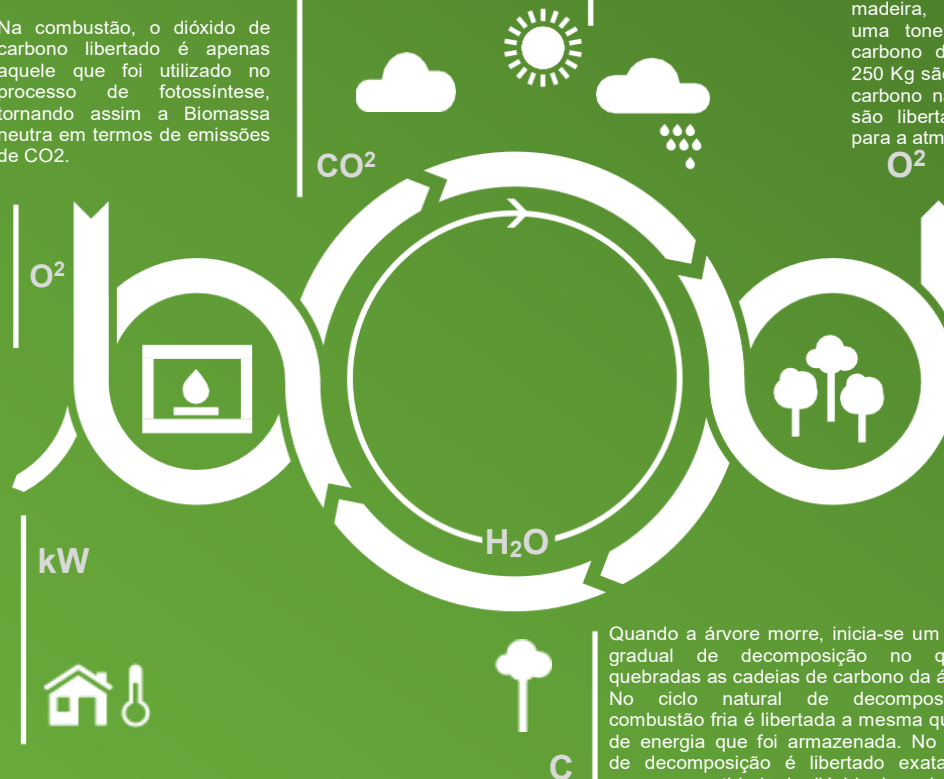

Para criar um metro cúbico de madeira, a árvore consome uma tonelada de dióxido de carbono da atmosfera. Desta, 250 Kg são armazenados como carbono na madeira e 750 Kg são libertados como oxigénio para a atmosfera.

Quando a árvore morre, inicia-se um processo gradual de decomposição no qual são quebradas as cadeias de carbono da árvore. No ciclo natural de decomposição ou combustão fria é libertada a mesma quantidade de energia que foi armazenada. No processo de decomposição é libertado exatamente a mesma quantidade de dióxido de carbono.

albicalor®

A **lenha** é o combustível por excelência dos recuperadores de calor. Para a obtenção do rendimento desejado destes aparelhos, temos que equacionar sempre dois aspetos. Para além das qualidades que a madeira revela quando arde, devemos também obter a madeira de forma seletiva para garantir a sustentabilidade deste recurso.

Espécies Protegidas

Excluímos desta apresentação as espécies protegidas, percentagens de coberto inferiores a 50% e populações arborícolas mistas.

Estas áreas de coberto, inferiores a 50% no território nacional são importantes manchas arborícolas, mas para tornar evidente a localização das espécies mais apropriadas ou abundantes não foram consideradas nos dados apresentados.

Distribuição das espécies de árvores

As tabelas apresentam uma disposição que identifica a região agrária onde as espécies mais representativas se encontram, tipo de árvore, composição da floresta pura, percentagem de coberto e área de coberto.

ENTRE DOURO E MINHO

Composição da Floresta:
Coberto:
Espécies
Eucalipto
Pinheiro Bravo
Carvalho
Castanheiro

Pura
50% Floresta Densa
Área de Coberto
62.470 ha
59.734 ha
3.691 ha
380 ha

BEIRA LITORAL

Composição da Floresta:
Coberto:
Espécies
Eucalipto
Pinheiro Bravo
Carvalho
Castanheiro

Pura
50% Floresta Densa
Área de Coberto
240.869 ha
125.960 ha
15.070 ha
2.539 ha

RIBATEJO E OESTE

Composição da Floresta:
Coberto:
Espécies
Eucalipto
Pinheiro Bravo
Carvalho
Castanheiro

Pura
50% Floresta Densa
Área de Coberto
127.853 ha
57.870 ha
3.151 ha
5.156ha

TRÁS-OS-MONTES

Composição da Floresta:	Pura
Coberto:	50% Floresta Densa
Espécies	Área de Coberto
Eucalipto	11.347 ha
Pinheiro Bravo	77.923 ha
Carvalho	21.428 ha
Outras Resinosas	12.529 ha

BEIRA INTERIOR

Composição da Floresta:	Pura
Coberto:	50% Floresta Densa
Espécies	Área de Coberto
Eucalipto	68.455 ha
Pinheiro Bravo	180.993 ha
Carvalho	18.372 ha
Castanheiro	1.365 ha

ALENTEJO

Composição da Floresta:	Pura
Coberto:	50% Floresta Densa
Espécies	Área de Coberto
Eucalipto	121.689 ha
Pinheiro Bravo	27.441ha
Carvalho	1.144 ha

ALGARVE

Composição da Floresta:	Pura
Coberto:	50% Floresta Densa
Espécies	Área de Coberto
Eucalipto	27.393 ha
Pinheiro Bravo	3.365 ha
Pinheiro Manso	4.839 ha

	Emissão de Fumo	Produção de Calor	Consumo de Madeira
Pinheiro-Bravo	2	6	9
Pinheiro-Manso	2	6	9
Carvalho	9	6	3
Eucalipto	9	6	2
Castanheiro	9	6	2

A leitura da tabela apresenta valores numéricos de 0 a 10. Por exemplo, na emissão de fumo, o Pinheiro Bravo apresenta valores baixos (2), precisamente devido ao facto de a sua lenha, ao ser queimada emitir pouco fumo. Da mesma forma, o Carvalho apresenta valores elevados (9), pelo que indica elevada emissão de fumos na queima da sua lenha.

albicalor®

Recuperador de Calor a Ar

Os recuperadores de calor a ar são a forma mais eficaz de tornar a utilização de uma lareira mais económica e eficiente.

A **Albicalor®** fabrica uma vasta gama de recuperadores que, vão desde as linhas rústicas até às linhas minimalistas, o que permite responder a todas as necessidades arquitetónicas e dimensões dos espaços.

Os recuperadores de calor permitem subir o rendimento das lareiras convencionais dos 15 a 20% para os 60 a 85% de aproveitamento de calor.

ENSAIOS & QUALIDADE

Ensaios realizados de acordo com a norma:

EN13229-W

Directiva de compatibilidade electromagnética:

93/68/CE

Directiva de baixa tensão:

73/23/CE

Ensaios realizados no CATIM:


EN13229:2001

EN13229:2001AC:2003

EN13229:2001A1:2003

EN13229:2001A2:2004

Rendimento Necessário

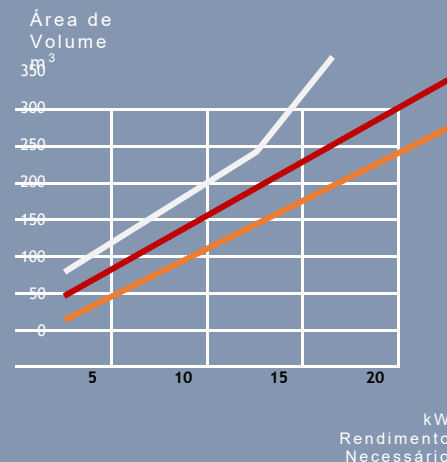

Isolamento Térmico da Habitação:

Bom: —

Médio: —

Mau: —





OPCIONAL:

EM TODOS OS MODELOS DE RECUPERADOR A AR QUENTE DA LINHA MINIMALISTA E LINHA RÚSTICA PODEM SER APLICADOS GRELHADOR E TAMBÉM SERPENTINA EM AÇO INOX PARA AQUECIMENTO DE ÁGUAS SANITÁRIAS.

Recuperadores a Ar



LINHA MINIMALISTA

OSÍRIS PLUS	PÁG. 11
OSÍRIS CRISTAL	PÁG. 13
OSÍRIS PLUS DUPLA FACE	PÁG. 15
OSÍRIS CRISTAL DUPLA FACE	PÁG. 17
LINHA ECO- INSERT	PÁG. 19
LINHA ECO- BOX	PÁG. 21
LINHA ECO- STAND	PÁG. 23
LINHA ECO- ROYAL	PÁG. 25
LINHA ECO- RUBY LENHEIRO	PÁG. 27
LINHA ECO- RUBY STAND	PÁG. 29
LINHA ECO- RUBY DESIGN	PÁG. 31
LINHA ECO- INSERT DUPLA FACE	PÁG. 33
LINHA ECO- BOX DUPLA FACE	PÁG. 35
LINHA ECO- STAND DUPLA FACE	PÁG. 37
LINHA ECO- RUBY LENHEIRO DUPLA FACE	PÁG. 39
LINHA ECO- RUBY STAND DUPLA FACE	PÁG. 41
LINHA ECO- RUBY DESIGN DUPLA FACE	PÁG. 43
LINHA ECO- INSERT PANORÂMICO 80X60 C/ LATERAL DIREITA/ESQUERDA	PÁG. 37
VISION	PÁG. 45
GUILHOTINE	PÁG. 47
OSÍRIS MULTIFACES	PÁG. 49
PARIS MULTIFACES	PÁG. 51

LINHA RÚSTICA

JÚPITER / BETA / SATURNO	PÁG. 53
TERRANO II / MD PRISMA / EURO V	PÁG. 55
MEDI-BETA / TERRANO I / MARTE	PÁG. 57
APOLO	PÁG. 59

OPCIONAIS

QUEIMADOR DE PELLETS	PÁG. 60
SERPENTINA E GRELHADOR	PÁG. 61
RECUPERADOR DE CALOR A PELLETS	
INSIDE	PÁG. 63



OSÍRIS PLUS

PLUS 595/465

CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
1,2-2,4Kg/h	75%	235 m ³

PLUS 700/545

CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
1,5-2,9 Kg/h	78%	260 m ³

PLUS 800/600

CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
2,0-3,9 Kg/h	77%	295 m ³

PLUS 700/600

CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
1,8-3,2 Kg/h	78%	275 m ³


PLUS 1000/600

CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)



CARACTERÍSTICAS	PLUS 595/465	PLUS 700/545	PLUS 700/600	PLUS 800/600	PLUS 1000/600
POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (kW)	5,1-11,9	6,4-12,6	6,9-13-1	8,6-15,4	11,9-20,1
POTÊNCIA NOMINAL (Kw)	8,5	9,5	10	12	16
EMISSIONES DE CO (A 13% DE OXIGÊNIO)	0,24	0,27	0,28	0,32	0,45
EMISSIONES DE CO ² (%)	7,3	8,2	8,3	9,4	11,2
PESO (Kg)	90	105	115	130	160
SAÍDAS DE AR QUENTE	2X100	2X100	2X100	2X100	2X100
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	180	180	180	200	200

		DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm)								
OSÍRIS	REFERÊNCIAS	A	B	C	D	E	F	G	H	I
PLUS 595/465	02.595465PL	463	595	440	450	568	180	-	90	5
PLUS 700/545	02.705545 PL	555	730	440	545	705	180	-	90	5
PLUS 700/600	02.7060 PL	610	730	440	595	705	180	-	90	5
PLUS 800/600	02.8065 PL	610	810	470	600	785	200	-	80	5
PLUS 1000/600	01.100700 PL	610	1010	470	600	985	200	-	80	5







OSÍRIS CRISTAL

CRISTAL 700/545

CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
1,5-2,9 Kg/h	78%	260 m ³

CRISTAL 800/600

CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
2,0-3,9 Kg/h	77%	295 m ³

CRISTAL 700/600

CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
1,8-3,2 Kg/h	78%	275 m ³


CRISTAL 1000/600

CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
3,2-6,1 Kg/h	76%	420 m ³

CARACTERÍSTICAS	CRISTAL 700/545	CRISTAL 700/600	CRISTAL 800/600	CRISTAL 1000/600
POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (kW)	6,4-12,6	6,9-13,1	8,6-15,4	11,9-20,1
POTÊNCIA NOMINAL (Kw)	9,5	10	12	16
EMISSIONES DE CO (A 13% DE OXIGÊNIO)	0,27	0,28	0,32	0,45
EMISSIONES DE CO ² (%)	8,2	8,3	9,4	11,2
PESO (Kg)	105	115	130	160
SAÍDAS DE AR QUENTE	2X100	2X100	2X100	2X100
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	180	180	200	200



		DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm)								
OSÍRIS	REFERÊNCIAS	A	B	C	D	E	F	G	H	I
CRISTAL 700/545	02.705545 CRT	555	730	440	545	705	180	-	90	5
CRISTAL 700/600	02.7060 CRT	610	730	440	595	705	180	-	90	5
CRISTAL 800/600	02.8065 CRT	610	810	470	600	785	200	-	80	5
CRISTAL 1000/600	01.100700 CRT	610	1010	470	600	985	200	-	80	5







OSÍRIS PLUS DUPLA FACE



CARACTERÍSTICAS	OSÍRIS DUPLA FACE			
	PLUS 700/545	PLUS 700/600	PLUS 800/600	PLUS 1000/600
POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (kW)	6,6-13,4	6,8-15,2	8,2-17,8	12,5-23,5
POTÊNCIA NOMINAL (Kw)	10	11	13	18
EMISSÕES DE CO (A 13% DE OXIGÉNIO)	0,29	0,29	0,35	0,47
EMISSÕES DE CO ² (%)	9,1	9,3	10,2	12,2
PESO (Kg)	118	126	145	203
SAÍDAS DE AR QUENTE (mm)	2X100	2X100	2X100	2X100
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	180	180	200	225

DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm)										
OSÍRIS DUPLA FACE	REFERÊNCIAS	A	B	C	D	E	F	G	H	I
PLUS 700/545	01.705545 PL	555	730	485	545	705	180	-	242	5
PLUS 700/600	01.7060 PL	610	730	485	595	705	180	-	242	5
PLUS 800/600	022.8065 PL	610	810	550	600	785	200	-	275	5
PLUS 1000/600	03.100700 PL	610	1010	600	600	985	225	-	300	5

DUPLA FACE PLUS 700/545

CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
1,7-3,1 Kg/h	77%	270 m ³

DUPLA FACE PLUS 800/600


CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
2,1-4 Kg/h	75%	325 m ³

DUPLA FACE PLUS 700/600

CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
1,9-3,2 Kg/h	76%	285 m ³

DUPLA FACE PLUS 1000/600

CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
3,4-6,3 Kg/h	75%	450 m ³







OSÍRIS CRISTAL DUPLA FACE



CARACTERÍSTICAS	OSÍRIS DUPLA FACE			
	CRISTAL 700/545	CRISTAL 700/600	CRISTAL 800/600	CRISTAL 1000/600
POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (kW)	6,6-13,4	6,8-15,2	8,2-17,8	12,5-23,5
POTÊNCIA NOMINAL (Kw)	10	11	13	18
EMISSIONES DE CO (A 13% DE OXIGÉNIO)	0,29	0,29	0,35	0,47
EMISSIONES DE CO ² (%)	9,1	9,3	10,2	12,2
PESO (Kg)	118	126	145	203
SAÍDAS DE AR QUENTE (mm)	2X100	2X100	2X100	2X100
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	180	180	200	225

OSÍRIS DUPLA FACE	REFERÊNCIAS	DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm)								
		A	B	C	D	E	F	G	H	I
CRISTAL 700/545	01.705545 CRT	555	730	485	545	705	180	-	242	5
CRISTAL 700/600	01.7060 CRT	610	730	485	595	705	180	-	242	5
CRISTAL 800/600	022.8065 CRT	610	810	550	600	785	200	-	275	5
CRISTAL 1000/600	03.100700 CRT	610	1010	600	600	985	225	-	300	5

DUPLA FACE CRISTAL 700/545

CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
1,7-3,1 Kg/h	77%	270 m ³

DUPLA FACE CRISTAL 800/600


CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
2,1-4 Kg/h	75%	325 m ³

DUPLA FACE CRISTAL 700/600

DE LENHA		(VOLUME MÁXIMO)
1,9-3,2 Kg/h	76%	285 m ³

DUPLA FACE CRISTAL 1000/600

CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
3,4-6,3 Kg/h	75%	450 m ³






OPCIONAIS



**FECHOS CROMADOS
OPCIONAIS**



OPCIONAL:

EM TODOS OS MODELOS DE RECUPERADOR A AR QUENTE DA LINHA MINIMALISTA E LINHA RÚSTICA PODEM SER APLICADOS GRELHADOR E TAMBÉM SERPENTINA EM AÇO INOX PARA AQUECIMENTO DE ÁGUAS SANITÁRIAS.

MOLDURAS 4 LADOS COMPATÍVEIS (OPCIONAIS)



ANTRACITE 45 mm
COR IGUAL AO
RECUPERADOR



ANTRACITE 90mm
COR IGUAL AO
RECUPERADOR



INOX 45mm
INOX 90mm
INOX ESCOVADO



CRISTAL 45mm
VIDRO PRETO



AÇO CROMADO 45mm
AÇO CROMADO 90mm
CROMADO

MOLDURAS COM 3 LADOS
DISPONÍVEL APENAS COM O ACABAMENTO ANTRACITE.

NOTA: VER MEDIDAS DAS MOLDURAS
NA TABELA RESUMO NA PÁGINA 144

Modelos que podem
levar molduras

- Osiris Plus / Cristal
- Osiris Dupla Face Plus / Cristal
- Vision



COM
VENTILAÇÃO
FORÇADA



ANTRACITE 30mm
ANTRACITE 50mm
ANTRACITE 80mm
COR IGUAL AO
RECUPERADOR



INOX 30mm
INOX 50mm
INOX 80mm
INOX



LINHA ECO - INSERT

ECO INSERT 60X50

CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)	CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
2,1 Kg/h	78%	280 m ³	2,2 Kg/h	79,1%	285 m ³

ECO INSERT 80X50

CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)	CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
2,3 Kg/h	80,2%	310 m ³	3,2 Kg/h	81,3%	395 m ³

ECO INSERT 100X50

CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)	CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
3,3 Kg/h	82,4%	420 m ³			

ECO INSERT 70X50

CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)	CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
2,2 Kg/h	78%	300 m ³	2,4 Kg/h	80,2%	355 m ³

ECO INSERT 90X50

CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)	CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
2,3 Kg/h	80,2%	310 m ³	3,2 Kg/h	81,3%	395 m ³

ECO INSERT 100X50

CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)	CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
3,3 Kg/h	82,4%	420 m ³			

ECO INSERT 60X60

CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)	CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
2,2 Kg/h	78%	300 m ³	2,4 Kg/h	80,2%	355 m ³

ECO INSERT 70X60

CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)	CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
2,3Kg/h	79,1%	305 m ³	3,3 Kg/h	81,3%	415 m ³

ECO INSERT 100X60


CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
3,4 Kg/h	82,4%	430 m ³

CE

CARACTERÍSTICAS	ECO INSERT									
	ECO 60X50	ECO 70X50	ECO 80X50	ECO 90X50	ECO 100X50	ECO 60X60	ECO 70X60	ECO 80X60	ECO 90X60	ECO 100X60
CLASSE ENERGÉTICA	A	A	A+	A+	A+	A	A	A+	A+	A+
POTÊNCIA NOMINAL (Kw)	7,6	8,5	9,5	10,5	11,5	7,6	8,5	9,5	10,5	11,5
EMISSÕES DE CO (A 13% DE OXIGÊNIO)	0,06	0,07	0,08	0,09	0,11	0,06	0,07	0,08	0,09	0,11
EMISSÕES DE CO ² (%)	6,4	8,2	9,2	10,2	11,2	6,4	9,3	9,2	10,2	11,2
PESO (Kg)	142	163	178	198	240	156	178	200	220	236
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180

DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm)

ECO INSERT	REFERÊNCIAS	A	B	C	D	E	F	G	H
60X50	01.ECO6050	510	598	450	506	589	180	133	176
70X50	01.ECO7050	510	698	450	506	689	180	133	176
80X50	01.ECO8050	510	798	450	506	789	180	133	176
90X50	01.ECO9050	510	898	450	506	889	180	133	176
100X50	01.ECO10050	510	998	450	506	989	180	133	176
60X60	01.ECO6060	610	598	450	606	589	180	133	176
70X60	01.ECO7060	610	698	450	606	689	180	133	176
80X60	01.ECO8060	610	798	450	606	789	180	133	176
90X60	01.ECO9060	610	898	450	606	889	180	133	176
100X60	01.ECO10060	610	998	450	606	989	180	133	176



NOTA: Possibilidade de saída de fumos diâ. 150.





COM
VENTILAÇÃO
FORÇADA




LINHA ECO - INSERT PANORÂMICO 80X60 C/ LATERAL DIREITA OU ESQUERDA



CARACTERÍSTICAS	INSERT PANORÂMICO 80X60 C/ LATERAL ESQUERDA OU DIREITA
CLASSE ENERGÉTICA	A+
POTÊNCIA NOMINAL (Kw)	9,5
EMISSIONES DE CO (A 13% DE OXIGÉNIO)	0,08
EMISSIONES DE CO ² (%)	9,2
PESO (Kg)	220
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	180

INSERT PANORÂMICO 80X60		
CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
2,4 Kg/h	80,2%	355 m ³

DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm)									
INSERT PANORÂMICO	REFERÊNCIAS	A	B	C	D	E	F	G	H
ECO PANORÂMICO 80X60 C/ LAT. DIREITA	ECOPAN8060D	610	813	450	606	754	180	100	177
ECO PANORÂMICO 80X60 C/ LAT. ESQUERDA	ECOPAN8060E	610	813	450	606	754	180	100	177



NOTA: Possibilidade de saída de fumos diâ. 150.



LINHA ECO - BOX



ECO BOX 60X60			ECO BOX 80X60		
CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)	CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
2,2 Kg/h	78%	300 m ³	2,4 Kg/h	80,2%	355 m ³
ECO BOX 70X60			ECO BOX 90X60		
CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)	CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
2,3Kg/h	79,1%	305 m ³	3,3 Kg/h	81,3%	415 m ³

ECO BOX 100X60		
CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
3,4 Kg/h	82,4%	430 m ³


ECO BOX 60X50			ECO BOX 70X50		
CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)	CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
2,1 Kg/h	78%	280 m ³	2,2 Kg/h	79,1%	285 m ³

ECO BOX 80X50			ECO BOX 90X50		
CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)	CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
2,3 Kg/h	80,2%	310 m ³	3,2 Kg/h	81,3%	395 m ³


ECO BOX 100X50		
CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
3,3 Kg/h	82,4%	420 m ³

CARACTERÍSTICAS	ECO BOX									
	ECO 60X50	ECO 70X50	ECO 80X50	ECO 90X50	ECO 100X50	ECO 60X60	ECO 70X60	ECO 80X60	ECO 90X60	ECO 100X60
CLASSE ENERGÉTICA	A	A	A+	A+	A+	A	A	A+	A+	A+
POTÊNCIA NOMINAL (Kw)	7,6	8,5	9,5	10,5	11,5	7,6	8,5	9,5	10,5	11,5
EMISSÕES DE CO (A 13% DE OXIGÉNIO)	0,06	0,07	0,08	0,09	0,11	0,06	0,07	0,08	0,09	0,11
EMISSÕES DE CO ² (%)	6,4	8,2	9,2	10,2	11,2	7,5	9,3	9,2	10,2	11,2
PESO (Kg)	183	212	234	269	282	197	232	262	275	310
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180

DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm)								
ECO BOX	REFERÊNCIAS	A	B	C	D	E	F	H
60X50	01.ECOBOX6050	525	618	446	525	618	180	162
70X50	01.ECOBOX7050	525	718	446	525	718	180	162
80X50	01.ECOBOX8050	525	818	446	525	818	180	162
90X50	01.ECOBOX9050	525	918	446	525	918	180	162
100X50	01.ECOBOX10050	525	1018	446	525	1018	180	162
60X60	01.ECOBOX6060	625	618	446	625	618	180	162
70X60	01.ECOBOX7060	625	718	446	625	718	180	162
80X60	01.ECOBOX8060	625	818	446	625	818	180	162
90X60	01.ECOBOX9060	625	918	446	625	918	180	162
100X60	01.ECOBOX10060	625	1018	446	625	1018	180	162



LENHEIRO	PESO (KG)
60	47
70	52
80	57
90	62
100	67
140	87



SUPOORTE DE PAREDE

NOTA: Possibilidade de saída de fumos diâ. 150.





SEM
VENTILAÇÃO
FORÇADA




LINHA ECO - BOX PANORÂMICO

80X60 C/ LATERAL

BOX PANORÂMICO 80X60

CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
2,4 Kg/h	80,2%	355 m ³

CARACTERÍSTICAS	BOX PANORÂMICO
	BOX PANORÂMICO 80X60 C/ LATERAL ESQUERDA OU DIREITA
CLASSE ENERGÉTICA	A+
POTÊNCIA NOMINAL (Kw)	9,5
EMISSÕES DE CO (A 13% DE OXIGÉNIO)	0,08
EMISSÕES DE CO ² (%)	9,2
PESO (Kg)	260
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	180



DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm)								
BOX PANORÂMICO	REFERÊNCIAS	A	B	C	D	E	F	H
ECO BOX PANORÂMICO 80X60 C/ LAT. DIREITA	BOXECOPAN8060D	624	832	470	624	832	180	235
ECO BOX PANORÂMICO 80X60 C/ LAT. ESQUERDA	BOXECOPAN8060E	624	832	470	624	832	180	235

NOTA: Possibilidade de saída de fumos diâm. 150.





LINHA ECO - STAND

Opicional: Base oval ou quadrangular.

ECO STAND 60X50			ECO STAND 70X50		
CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)	CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
2,1 Kg/h	78%	280 m ³	2,2 Kg/h	79,1%	285 m ³
ECO STAND 80X50			ECO STAND 90X50		
CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)	CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
2,3 Kg/h	80,2%	310 m ³	3,2 Kg/h	81,3%	395 m ³

ECO STAND 70X60			ECO STAND 80X60		
CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)	CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
2,3Kg/h	79,1%	305 m ²	2,4 Kg/h	80,2%	355 m
ECO STAND 100X60					
CONSUMO DE LENHA		RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)		
3,4 Kg/h		82,4%	430 m ²		



CARACTERÍSTICAS	ECO STAND						
	ECO STAND 60X50	ECO STAND 70X50	ECO STAND 80X50	ECO STAND 90X50	ECO STAND 70X60	ECO STAND 80X60	ECO STAND 100X60
CLASSE ENERGÉTICA	A	A	A+	A+	A	A+	A+
POTÊNCIA NOMINAL (Kw)	7,6	8,5	9,5	10,5	8,5	9,5	11,5
EMISSIONES DE CO (A 13% DE OXIGÉNIO)	0,06	0,07	0,08	0,09	0,07	0,08	0,11
EMISSIONES DE CO ² (%)	6,4	8,2	9,2	10,2	9,3	9,2	11,2
PESO (Kg)							
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	180	180	180	180	180	180	180

DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm)								
ECO STAND	REFERÊNCIAS	A	B	C	D	E	F	H
60X50	01.STAND6050	1100	660	446	525	618	180	162
70X50	01.STAND7050	1100	760	446	525	718	180	162
80X50	01.STAND8050	1100	860	446	525	818	180	162
90X50	01.STAND9050	1100	960	446	525	918	180	162
70X60	01.STAND7060	1200	760	446	625	718	180	162
80X60	01.STAND8060	1200	860	446	625	818	180	162
100X60	01.STAND10060	1200	1060	446	625	1018	180	162

NOTA: Possibilidade de saída de fumos diâm. 150.




LINHA ECO - STAND

ECO STAND 60X50			ECO STAND 70X50		
CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)	CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
2,1 Kg/h	78%	280 m³	2,2 Kg/h	79,1%	285 m³
ECO STAND 80X50			ECO STAND 90X50		
CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)	CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
2,3 Kg/h	80,2%	310 m³	3,2 Kg/h	81,3%	395 m³
ECO STAND 70X60			ECO STAND 80X60		
CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)	CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
2,3Kg/h	79,1%	305 m²	2,4 Kg/h	80,2%	355 m
ECO STAND 100X60					
CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)			
3,4 Kg/h	82,4%	430 m²			

CARACTERÍSTICAS	ECO STAND						
	ECO STAND 60X50	ECO STAND 70X50	ECO STAND 80X50	ECO STAND 90X50	ECO STAND 70X60	ECO STAND 80X60	ECO STAND 100X60
CLASSE ENERGÉTICA	A	A	A+	A+	A	A+	A+
POTÊNCIA NOMINAL (Kw)	7,6	8,5	9,5	10,5	8,5	9,5	11,5
EMISSÕES DE CO (A 13% DE OXIGÊNIO)	0,06	0,07	0,08	0,09	0,07	0,08	0,11
EMISSÕES DE CO² (%)	6,4	8,2	9,2	10,2	9,3	9,2	11,2
PESO (Kg)							
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	180	180	180	180	180	180	180

		DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm)						
ECO STAND	REFERÊNCIAS	A	B	C	D	E	F	H
60X50	01.STAND6050	1100	660	446	525	618	180	162
70X50	01.STAND7050	1100	760	446	525	718	180	162
80X50	01.STAND8050	1100	860	446	525	818	180	162
90X50	01.STAND9050	1100	960	446	525	918	180	162
70X60	01.STAND7060	1200	760	446	625	718	180	162
80X60	01.STAND8060	1200	860	446	625	818	180	162
100X60	01.STAND10060	1200	1060	446	625	1018	180	162









LINHA ECO - STAND PANORÂMICO 80X60 C/ PÉ OU LENHEIRO C/ LAT. DIREITA OU ESQUERDA



Opcional: Base oval ou rectangular.

STAND PANORÂMICO 80X60

CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
2,4 Kg/h	80,2%	355 m ³

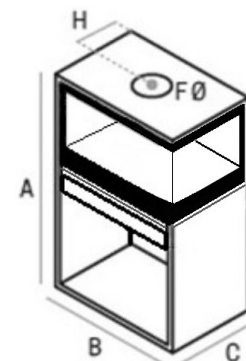

CARACTERÍSTICAS	STAND PANORÂMICO	
	STAND PANORÂMICO 80X60 C/ PÉ C/ LATERAL DIREITA OU ESQUERDA	STAND PANORÂMICO 80X60 C/ LENHEIRO C/ LATERAL DIREITA OU ESQUERDA
CLASSE ENERGÉTICA	A+	A+
POTÊNCIA NOMINAL (Kw)	9,5	9,5
EMISSÕES DE CO (A 13% DE OXIGÉNIO)	0,08	0,08
EMISSÕES DE CO ² (%)	9,2	9,2
PESO (Kg)	298	318
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	180	180

DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm)							
REFERÊNCIAS	A	B	C	D	E	F	H
ECOSTANDPANPED	1004	832	470	624	832	180	235
ECOSTANDPANPEE	1004	832	470	624	832	180	235
ECOSTANDPANLED	1004	832	470	624	832	180	235
ECOSTANDPANLEE	1004	832	470	624	832	180	235

NOTA: Possibilidade de saída de fumos diâm. 150.






LINHA ECO - ROYAL



ECO RUBY 60X50			ECO RUBY 70X60		
CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)	CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
2,1 Kg/h	78%	280 m ³	2,3 Kg/h	79,1%	305 m ³

CARACTERÍSTICAS	ECO ROYAL	
	ECO ROYAL 60X50	ECO ROYAL 70X60
CLASSE ENERGÉTICA	A	A
POTÊNCIA NOMINAL (Kw)	7,6	8,5
EMISSIONES DE CO (A 13% DE OXIGÉNIO)	0,06	0,07
EMISSIONES DE CO ² (%)	6,4	9,3
PESO (Kg)		
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	180	180



DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm)									
ECO STAND	REFERÊNCIAS	A	B	C	D	E	F	G	H
60X50	01.ROYAL60	1026	695	446	-	-	180	-	1026
70X60	01.ROYAL70	1126	795	446	-	-	180	-	1126

NOTA: Possibilidade de saída de fumos diâm. 150.





SEM
VENTILAÇÃO
FORÇADA




LINHA ECO - RUBY DESIGN

RUBY DESIGN 60X50			RUBY DESIGN 70X50		
CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)	CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
2,1 Kg/h	78%	280 m ³	2,2 Kg/h	79,1%	285 m ³
RUBY DESIGN 90X50			RUBY DESIGN 80X60		
CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)	CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
3,2	81,3%	395 m ³	2,4	80,2%	355 m ³



CARACTERÍSTICAS	ECO RUBY DESIGN			
	RUBY DESIGN 60X50	RUBY DESIGN 70X50	RUBY DESIGN 90X50	RUBY DESIGN 80X60
CLASSE ENERGÉTICA	A	A	A+	A+
POTÊNCIA NOMINAL (Kw)	7,6	8,5	10,5	9,5
EMISSÕES DE CO (A 13% DE OXIGÉNIO)	0,06	0,07	0,09	0,08
EMISSÕES DE CO ² (%)	6,4	8,2	10,2	9,2
PESO (Kg)				
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	180	180	180	180

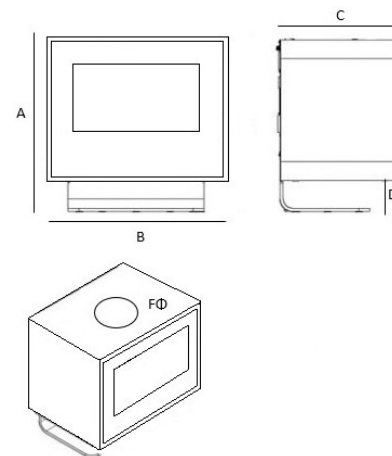

DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm)							
RUBY DESIGN	REFERÊNCIAS	A	B	C	D	E	F
60X50	01.RUBYDE6050	715	618	446	190	-	180
70X50	01.RUBYDE7050	715	718	446	190	-	180
90X50	01.RUBTDE9050	715	918	446	190	-	180
80X60	01.RUBYDE8060	815	818	446	190	-	180

NOTA: Possibilidade de saída de fumos diâm. 150.






LINHA ECO - DUPLA FACE INSERT



ECO INSERT DUPLA FACE 80X60			ECO INSERT DUPLA FACE 100X60		
CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)	CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
2,5 Kg/h	80,2%	335 m³	3,5 Kg/h	82,4%	410 m³

CE

CARACTERÍSTICAS	ECO INSERT DUPLA FACE	
	ECO INSERT DUPLA FACE 80X60	ECO INSERT DUPLA FACE 100X60
CLASSE ENERGÉTICA	A	A
POTÊNCIA NOMINAL (Kw)	9,5	11,5
EMISSÕES DE CO (A 13% DE OXIGÊNIO)	0,08	0,11
EMISSÕES DE CO² (%)	9,2	11,2
PESO (Kg)	170	200
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	180	180



DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm)								
ECO INSERT DUPLA FACE	REFERÊNCIAS	A	B	C	D	E	F	H
ECO INSERT DF 80X60	02.ECO8060	610	798	438	606	789	180	176
ECO INSERT DF 100X60	02.ECO10060	610	998	438	606	989	180	176

NOTA: Possibilidade de saída de fumos diâm. 150.






LINHA ECO - DUPLA FACE BOX



ECO BOX DUPLA FACE 80X60			ECO BOX DUPLA FACE 100X60		
CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)	CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
2,5 Kg/h	80,2%	335 m ³	3,5 Kg/h	82,4%	410 m ³



CARACTERÍSTICAS	ECO BOX DUPLA FACE	
	ECO BOX DUPLA FACE 80X60	ECO BOX DUPLA FACE 100X60
CLASSE ENERGÉTICA	A	A
POTÊNCIA NOMINAL (Kw)	9,5	11,5
EMISSIONES DE CO (A 13% DE OXIGÉNIO)	0,08	0,11
EMISSIONES DE CO ² (%)	9,2	11,2
PESO (Kg)	224	268
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	180	180



NOTA: Possibilidade de saída de fumos diâ. 150.

MEDIDAS DISPONÍVEIS (mm)								
ECO BOX DUPLA FACE	REFERÊNCIAS	A	B	C	D	E	F	H
ECO BOX DF 80X60	02.ECOBOX8060	625	818	456	625	818	180	162
ECO BOX DF 100X60	02.ECOBOX10060	625	1018	456	625	1018	180	162






LINHA ECO - DUPLA FACE STAND

ECO STAND DUPLA FACE 80X60			ECO STAND DUPLA FACE 100X60		
CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)	CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
2,5 Kg/h	80,2%	335 m ³	3,5 Kg/h	82,4%	410 m ³



CARACTERÍSTICAS	ECO STAND FACE	
	ECO STAND DUPLA FACE 80X60	ECO STAND DUPLA FACE 100X60
CLASSE ENERGÉTICA	A	A
POTÊNCIA NOMINAL (Kw)	9,5	11,5
EMISSÕES DE CO (A 13% DE OXIGÉNIO)	0,08	0,11
EMISSÕES DE CO ² (%)	9,2	11,2
PESO (Kg)	215	245
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	180	180

DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm)									
ECO STAND DUPLA FACE	REFERÊNCIAS	A	B	C	D	E	F	G	H
ECO STAND DF 80X60	02.STAND8060	1200	860	456	625	818	180	-	162
ECO STAND DF 100X60	02.STAND10060	1200	1060	456	625	1018	180	-	162



Opcional: Base oval ou quadrangular.

NOTA: Possibilidade de saída de fumos diâ. 150.



LINHA ECO - DUPLA FACE RUBY DESIGN



<u>CARACTERÍSTICAS</u>	RUBY DESIGN DUPLA FACE	
	RUBY DESIGN DUPLA FACE 80X60	RUBY DESIGN DUPLA FACE 100X60
CLASSE ENERGÉTICA	A	A
POTÊNCIA NOMINAL (Kw)	9,5	11,5
EMISSÕES DE CO (A 13% DE OXIGÉNIO)	0,08	0,11
EMISSÕES DE CO ² (%)	9,2	11,2
PESO (Kg)	200	230
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	180	180

<u>DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm)</u>							
<u>RUBY DESIGN DUPLA FACE</u>	REFERÊNCIAS	A	B	C	D	E	F
RUBY DESIGN DF 80X60	02.RUBYDE8060	815	818	456	190	-	180
RUBY DESIGN DF 100X60	02.RUBYDE10060	815	1018	456	190	-	180

NOTA: Possibilidade de saída de fumos diâm. 150.





VISION



VISION 700


CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
3,0-5,5 Kg/h	80%	480 m ³

VISION 900

CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
3,5-6,5 Kg/h	77%	540 m ³

CE

CARACTERÍSTICAS	<u>VISION 700</u>	<u>VISION 900</u>
POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (kW)	12,5-20-5	12,7-23,3
POTÊNCIA NOMINAL (Kw)	16	18
EMISSIONES DE CO (A 13% DE OXIGÉNIO)	0,43	0,45
EMISSIONES DE CO ² (%)	11,1	11,7
PESO (Kg)	130	155
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	200	200



DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm)

<u>VISION</u>	REFERÊNCIAS	A	B	C	D	E	F	G*	H
700	Vision700	555	720	500	555	720	200	100	180
900	Vision900	555	920	500	555	920	200	100	180

*SAÍDAS DE FUMO OPCIONAIS





GUILHOTINE




CRISTAL

CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
3,8-7,1 Kg/h	77%	600 m ³

DUPLA FACE CRISTAL

CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
3,9-7,5 Kg/h	76%	660 m ³

CARACTERÍSTICAS	CRISTAL	DUPLA FACE CRISTAL
POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (kW)	14,1-25,9	15,4-28,6
POTÊNCIA NOMINAL (Kw)	20	22
EMISSIONES DE CO (A 13% DE OXIGÉNIO)	0,51	0,53
EMISSIONES DE CO ² (%)	12,3	12,5
PESO (Kg)	280	375
SAÍDAS DE AR QUENTE (mm)	2X100	2X100
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	225	225

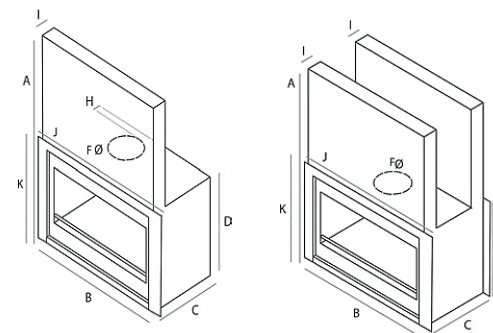


NOTA: DUPLO SISTEMA DE ABERTURA DA PORTA PARA LIMPEZA DO VIDRO E PARA CARREGAMENTO DE LENHA.

		DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm)										
GUILHOTINE	REFERÊNCIAS	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
CRISTAL	1065.682	1350	1095	605	640	-	225	-	60	185	1140	740
DUPLA FACE CRISTAL	02.1065.682	1350	1095	765	640	-	225	-	-	185	1140	740






MULTIFACES OSIRIS




1 FACE + 1 LATERAL

CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
2,1-4 Kg/h	76%	280 m ³




2 FACES + 1 FACE LATERAL

CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
2,5-4,5 Kg/h	75%	340 m ³



1 FACE + 2 FACES LATERAIS

CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
2,2-4,1 Kg/h	75%	295 m ³



4 FACES

CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
3,3-6,2 Kg/h	77%	400 m ³



CARACTERÍSTICAS	1 FACE + 1 LATERAL	1 FACE + 2 LATERAIS	2 FACES + 1 LATERAL	4 FACES
POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (kW)	6,5-13,5	6,8-15,2	7,8-18,2	8,9-21,1
POTÊNCIA NOMINAL (Kw)	10	11	13	15
EMISSIONES DE CO (A 13% DE OXIGÉNIO)	0,27	0,28	0,32	0,48
EMISSIONES DE CO ² (%)	8,7	8,9	9,1	10,2
PESO (Kg)	156	160	153	240
SAÍDAS DE AR QUENTE (mm)	2X100	2X100	2X100	2X100
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	200	200	200	200

		DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm)								
MULTIFACES OSIRIS	REFERÊNCIAS	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1 FACE + 1 LATERAL	01.8065	630	860	555	-	-	200	-	80	-
1 FACE LATERAL + 2 LATERAIS	05.8065	630	865	565	-	-	200	-	80	-
2 FACES + 1 LATERAL	03.8065	630	865	565	-	-	200	-	282	-
4 FACES	04.8065	625	865	865	-	-	200	170	433	-







COM
VENTILAÇÃO
FORÇADA



CARACTERÍSTICAS	70 c/ 1 FACE ± 1 LATERAL	70 c/ 1 FACE ± 2 LATERAIS	90 c/ 1 FACE ± 1 LATERAL	90 c/ 1 FACE ± 2 LATERAIS
POTÊNCIA NOMINAL (Kw)	11,5	12	17,5	16
EMISSIONES DE CO (A 13% DE OXIGÉNIO)	0,12	0,13	0,11	0,12
PESO (Kg)	136	133	165	161
SAÍDAS DE AR QUENTE (mm)	2X120	2X120	2X120	2X120
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	150	150	200	200

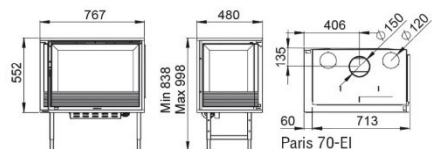


Paris 70-EI

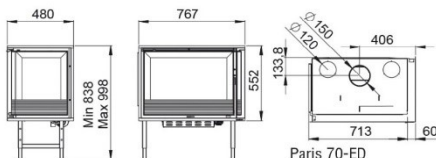


Paris 70-ED




Paris 90-EI

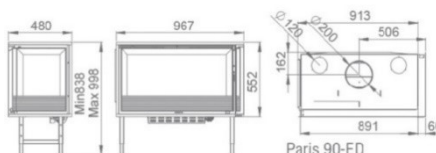

Paris 90-ED

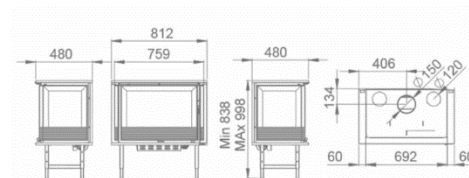

Paris 70

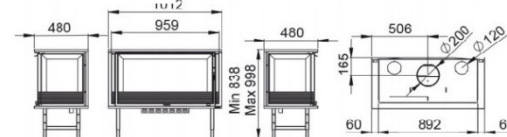

Paris 90

PARIS MULTIFACES

70 C/ 1 FACE +1 LATERAL

CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
3,2 kg/h	76,5%	288 m ³

90 C/ 1 FACE +1 LATERAL

CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
5,1 kg/h	76%	438 m ³

70 C/ 1 FACE + 2 FACES LATERAIS

CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
3,5 Kg/h	75%	300 m ³

90 C/ 1 FACE + 2 FACES LATERAIS

CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
4,6 Kg/h	76%	400 m ³





RÚSTICOS



JÚPITER




SATURNO

CARACTERÍSTICAS	JÚPITER / BETA / SATURNO
POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (kW)	9,8-18,3
POTÊNCIA NOMINAL (Kw)	14
EMISSIONES DE CO (A 13% DE OXIGÉNIO)	0,82
EMISSIONES DE CO ² (%)	11,2
PESO (Kg)	140
SAÍDAS DE AR QUENTE (mm)	2X100
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	180

CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO BETA	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
2,2-4,3 Kg/h	77%	415 m ³

		DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm)								
RÚSTICO	REFERÊNCIAS	A	B	C	D	E	F	G	H	I
JÚPITER	0100	695	750	460	660	685	180	42	95	27
BETA	0300	695	750	460	660	685	180	42	95	27
SATURNO	0200A	695	750	460	660	685	180	42	95	27







RÚSTICOS



TERRANO II



MD PRISMA




EURO V

CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
2,3-4,5 Kg/h	77%	305 m ³

CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
2,2-3,9 Kg/h	76%	366 m ³

CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
2,3-4,3 Kg/h	79%	305 m ³

<u>CARACTERÍSTICAS</u>	TERRANO II	MD PRISMA	EURO V
POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (Kw)	9,6-17,4	8,9-16,2	9,6-17,4
POTÊNCIA NOMINAL (Kw)	13,5	12,5	13,5
EMISSIONES DE CO (A 13% DE OXIGÉNIO)	0,52	0,23	0,51
EMISSIONES DE CO ² (%)	11,2	10,1	11,1
PESO (Kg)	109	90	110
SAÍDAS DE AR QUENTE (mm)	2X100	2X100	2X100
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	180	180	180



		DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm)								
RÚSTICO	REFERÊNCIAS	A	B	C	D	E	F	G	H	I
TERRANO II	0900 A	550	750	400	520	700	180	28	95	27
MD PRISMA	1000 A	520	695	380	510	642	180	28	72	27
EURO V	1100 A	600	700	410	570	655	180	28	100	27





RÚSTICOS



MEDI-BETA



TERRANO I




MARTE

CARACTERÍSTICAS	MEDI-BETA / TERRANO I / MARTE
POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (Kw)	7,1-12,9
POTÊNCIA NOMINAL (Kw)	10
EMISSIONES DE CO (A 13% DE OXIGÉNIO)	0,82
EMISSIONES DE CO² (%)	5,9
PESO (Kg)	95
SAÍDAS DE AR QUENTE	2X100
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	180

CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
1,9-2,3 Kg/h	74%	298 m ³

		DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm)								
RÚSTICO	REFERÊNCIAS	A	B	C	D	E	F	G	H	I
MEDI-BETA	1300	560	630	405	550	577	180	25	80	25
TERRANO I	0500 A	560	630	405	550	577	180	25	80	25
MARTE	0400	560	630	405	550	577	180	25	80	25







RÚSTICOS




APOLO

CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
1,5-2,9 Kg/h	75%	281 m ³



<u>CARACTERÍSTICAS</u>	<u>APOLO</u>
POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (Kw)	6,6-12,4
POTÊNCIA NOMINAL (Kw)	9,5
EMISSIONES DE CO (A 13% DE OXIGÉNIO)	0,23
EMISSIONES DE CO ² (%)	6,4
PESO (Kg)	75
SAÍDAS DE AR QUENTE (mm)	2X100
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	180



		<u>DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm)</u>								
RÚSTICO	REFERÊNCIAS	A	B	C	D	E	F	G	H	I
APOLO	2000	480	600	366	470	556	180	25	75	25

QUEIMADOR DE PELLETS

OPCIONAIS

Vantagens:

Adaptabilidade: poderá ser colocado em recuperadores de calor, salamandras ou lareiras abertas;

Comodidade: não é necessário andar a transportar lenha até ao recuperador de calor, salamandra ou lareira;

Fumos reduzidos: a ausência de humidade nos pellets permite um acendimento com uma baixa emissão de fumos;

Fácil de ligar: devido à rapidez com que se acende;

Economia: Reservatórios com capacidade entre 2 e 8 Kg de pellets;

Limpeza e Higiene: fácil de limpar graças à grelha superior, basta levantar e despejar;

Design: atrativo, linhas simples e moderno;

Construção: é um produto nacional, integralmente construído pela Albicalor®;

Ecológico: os resíduos da combustão dos pellets são perfeitos para adubar as plantas;

Autonomia: o tempo de duração de combustão, está directamente relacionado com a qualidade dos pellets, assim como a quantidade que é colocada no queimador. Estes deverão ser colocados em forma de "monte", para obter uma altura máxima. Uma carga poderá ter uma duração de 1H a 1H30 com chama, mais 1H a 1H30 com o brasido remanescente a dissipar calor.



CARACTERÍSTICAS	QUEIMADOR DE PELLETS				
	MINI	PEQUENO	MÉDIO	GRANDE	SUPER
MATERIAL	CHAPA DE AÇO REFRATÁRIA	CHAPA DE AÇO REFRATÁRIA	CHAPA DE AÇO REFRATÁRIA	CHAPA DE AÇO REFRATÁRIA	CHAPA DE AÇO REFRATÁRIA
PESO (Kg)	3	4	5	6	10
MEDIDAS (A X L X P mm)	100X250X230	100X320X290	100X430X250	100X500X275	100X760X305
ACENDIMENTO	MANUAL	MANUAL	MANUAL	MANUAL	MANUAL
POTÊNCIA MÁXIMA (kW)	8	10	12	15	18
CAPACIDADE DE PELLETS (máx. Kg)	2	3	4	5	8
REFERÊNCIAS	MI250.030	PE320.290	ME420.240	GR500.275	SU735.305

Nota: Inclui pá para carregamento dos pellets.

SERPENTINA E GRELHADOR

OPCIONAIS

Em todos os modelos de Recuperadores de Calor Albicalor®, Linha Rústica, Panorâmica e Salamandras a Ar Quente, podem ser aplicados grelhador para cozinhar e serpentina, em aço inoxidável, para aquecimento de águas sanitárias. (Opcional)



Serpentina



Grelhador





INSIDE

OPÇÃO: AR CANALIZÁVEL ATÉ QUATRO DIVISÕES

O Recuperador de Calor a Pellets Inside, concebido a partir de linhas simples e direitas, é a solução ideal para converter lareiras a lenha tradicionais, num moderno sistema de aquecimento a pellets com elevada emissão de calor. É fácil de instalar e usar. Carregamento de pellets na parte superior do recuperador.

INSIDE

RECUPERADOR DE CALOR A PELLETS

CE

CONSUMO DE PELLETS	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
0,9-2,1 Kg/h	93%	232 m ³



1



2



3



4




5



6

- (1) Comando com wireless;
- (2) Saída de fumos superior;
- (3) Ventilação forçada;
- (4) Grelha em ferro fundido;
- (5) Vidro anti sujidade;
- (6) Gaveta do cinzeiro removível.

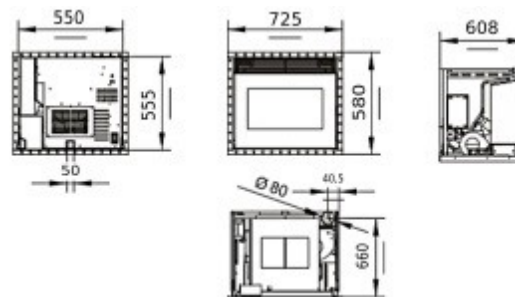

Salamandras

A descoberta do fogo por parte dos nossos antepassados, permitiu a sobrevivência e evolução da raça humana.

Desde esses dias, não parámos de pensar em formas de o controlar e usar em nosso benefício.

O controlo desse elemento natural por parte do homem, conduziu a que equipamentos domésticos possam trazer às nossas casas sensações de conforto térmico outrora impensáveis, assim como sensações relaxantes de nostalgia pela proximidade da chama.

Do estilo clássico ao moderno, de vários materiais e acabamentos, as salamandras são sem dúvida um sistema de aquecimento sinónimo de conforto e bem-estar na sua casa.

As salamandras são fontes de biomassa consideradas neutras, relativamente a danos climáticos.

ENSAIOS & QUALIDADE

Ensaios realizados de acordo com a norma:

EN13229-W

Directiva de compatibilidade electromagnética:
93/68/CE

Directiva de baixa tensão:
73/23/CE

Ensaios realizados no CATIM:

EN13229:2001

EN13229:2001AC:2003

EN13229:2001A1:2003

EN13229:2001A2:2004



Salamandras



LENHA

ECO-FIRE	PÁG. 66/67
FERRO FUNDIDO	PÁG. 69
GERÊS	
MARÃO	
LUSO	
ESTRELA	
OSÍRIS STAND	PÁG. 71
COLIMA FRENTE	PÁG. 73
COLIMA CANTO	PÁG. 75
LÍNEA FRENTE / CANTO	PÁG. 77
ALBA 1 B2-H	PÁG. 78
ALBA 2 B5-HV	PÁG. 79
G1 – WHITE CERAMICS	PÁG. 80
L2 LIMESTONE	
A5 SERPENTINO	
H2	
F3 GRAY	
R3 BLACK	
G5 BEGE	PÁG. 81
I – S5L	
C5 – GRAY	
SI – 7	
R1 – BROWN	
E – 15	
PHOENIX	PÁG. 83

PELLETS

DORICA	PÁG. 85
DORICA BOX	PÁG. 87
ORTÊNSIA	PÁG. 88
NINA	PÁG. 89
OÁSIS	PÁG. 90
ICON	PÁG. 91





SEM
VENTILAÇÃO
FORÇADA


ECO-FIRE FRENTE

LENHA



CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
1,6-3 Kg/h	75%	265 m ³

<u>CARACTERÍSTICAS</u>	FRENTE
POTÊNCIA NOMINAL (Kw)	10
EMISSIONES DE CO (A 13% DE OXIGÊNIO)	0,70
EMISSIONES DE CO ² (%)	11
PESO (Kg)	102
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	150
COMPRIMENTO MÁXIMO DE LENHA (mm)	530
REFERÊNCIA	80.57.40







ECO-FIRE CANTO


LENHA



CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
1,6-3 Kg/h	75%	265 m ³



<u>CARACTERÍSTICAS</u>	CANTO
POTÊNCIA NOMINAL (Kw)	10
EMISSIONES DE CO (A 13% DE OXIGÉNIO)	0,70
EMISSIONES DE CO ² (%)	11
PESO (Kg)	90
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	150
COMPRIMENTO MÁXIMO DE LENHA (mm)	450
REFERÊNCIA	80.57.46

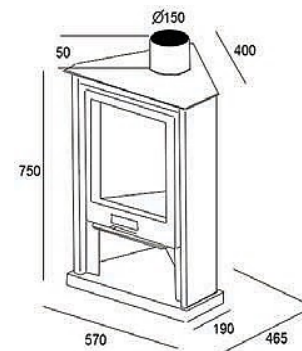





SALAMANDRAS FERRO FUNDIDO

LENHA



MARÃO



LUSO



ESTRELA



GERÊS

RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
71%	150 m ²

RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
71%	80 m ²


RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
74%	80 m ²

RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
70%	70 m ²



CARACTERÍSTICAS	MARÃO	LUSO	ESTRELA	GERÊS
RENDIMENTO (%)	71	71	74	70
AQUECIMENTO (m ²)	150	80	80	70
POTÊNCIA NOMINAL (Kw)	10	7	7	6
DIMENSÃO MÁXIMA DA LENHA (cm)	40	30	40	30
PESO (Kg)	119	87,4	69	61
SAÍDA DE FUMOS (mm)	150	150	100	127
POSIÇÃO SAÍDA DE FUMOS	POSTERIOR / SUPERIOR	POSTERIOR / SUPERIOR	POSTERIOR	SUPERIOR

DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm)				
SALAMANDRA FERRO FUNDIDO	REFERÊNCIAS	A	L	P
MARÃO	560197	710	620	470
LUSO	560180	730	440	430
ESTRELA	560.166	780	390	660
GERÊS	560173	644	462	462

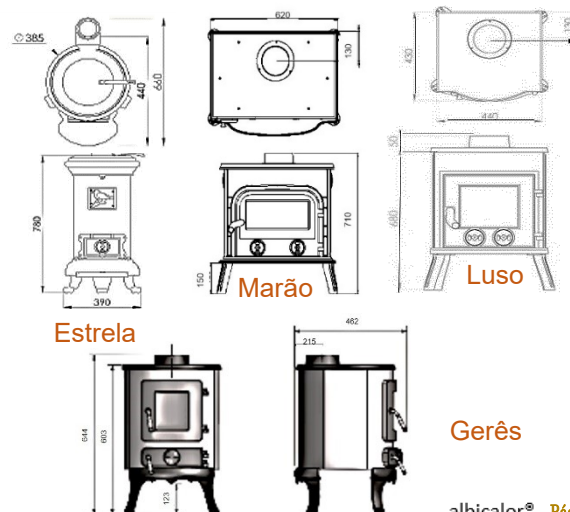

Gerês





OSÍRIS STAND

LENHA



COM PÉ



COM LENHEIRO



DUPLA FACE C/
LENHEIRO



LENHEIRO DUPLA OPCIONAL
NOS MODELOS 700 E 1000

DUPLA FACE COM LENHEIRO DUPLA
(OPCIONAL)

700

CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
1,5-2,9 Kg/h	76%	265 m ³


1000

CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
3,2-6,1 Kg/h	76%	410 m ³



CARACTERÍSTICAS	OSIRIS STAND			
	700 C/ PÉ E LENHEIRO	700 DUPLA FACE C/ PÉ E LENHEIRO	1000 C/ PÉ E LENHEIRO	1000 DUPLA FACE C/ PÉ E LENHEIRO
POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (kW)	8,4-13,6	6,9-13,1	12,9-21,0	13,1-24,9
POTÊNCIA NOMINAL (Kw)	11	10	17	19
EMISSIONES DE CO (A 13% DE OXIGÊNIO)	0,38	0,24	0,45	0,47
EMISSIONES DE CO ² (%)	9,8	11,3	11,2	12,2
PESO (Kg)	130-150	130-150	150-180	150-180
DIÂM. DA CHAMINÉ (mm)	180	180	200	225

DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm)									
OSIRIS STAND	REFERÊNCIAS	A	B	C	D	E	F	G	H
C/ PÉ 700	02.705545SPL	1090	730	460	580	745	180	-	200
C/LENHEIRO 700	02.705545SL	980	745	475	-	-	180	-	200
DUPLA FACE C/ PÉ 700	01.705545SP	980	745	490	-	-	180	-	245
DUPLA FACE C/ LENHEIRO 700	01.705545SL	980	745	490	-	-	180	-	245
LENHEIRO P/ 700 (OPCIONAL)	03.LENSL700	400	730	455	-	-	-	-	-
C/ PÉ 1000	01.1001000 SPL	1135	820	510	630	1015	200	-	245
C/ LENHEIRO 1000	01.1000SL	1030	1015	540	-	-	200	-	245
DUPLA FACE C/ PÉ 1000	02.1000SP	1030	1015	540	-	-	200	-	245
DUPLA FACE C/ LENHEIRO 1000	02.1000SDLFL	1030	1015	540	-	-	200	-	245
LENHEIRO P/ 1000 (OPCIONAL)	03.LENSL1000	430	900	540	-	-	-	-	-





OSÍRIS STAND 3 FACES


LENHA



OSIRIS STAND 3 FACES

CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
3,2-6,1 Kg/h	76%	410 m ³

<u>CARACTERÍSTICAS</u>	<u>OSIRIS STANS 3 FACES</u>
POTÊNCIA NOMINAL (Kw)	17
EMISSÕES DE CO (A 13% DE OXIGÉNIO)	0,45
EMISSÕES DE CO ² (%)	11.2
PESO (Kg)	150
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	200
COMPRIMENTO MÁXIMO DE LENHA (mm)	800
CONSUMO DE LENHA	3.2-6.1 KG/H
RENDIMENTO	76%
AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)	410 m ³



DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm)

OSIRIS STAND 3 FACES	REFERÊNCIA	A	B	C	D	E	F	G	H
OSIRIS STAND	03.1000OS3FPL	1132	1055	527	626	1060	200	540	212



COM
VENTILAÇÃO
FORÇADA

COLIMA FRENTE

LENHA



CHAPA DE AÇO



GRANITO CINZA



GRANITO ROSA


CE

CARACTERÍSTICAS	COLIMA FRENTE
POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (kW)	7,3-13,7
POTÊNCIA NOMINAL (Kw)	10,5
EMISSIONES DE CO (A 13% DE OXIGÊNIO)	0,75
EMISSIONES DE CO ² (%)	10,2
PESO (Kg)	120
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	150

OPCIONAL: REVESTIMENTO EM PEDRA - A PEDIDO DOS NOSSOS CLIENTES E SOB CONSULTA DE PREÇO, PODER-SE-Á APLICAR OUTRO TIPO DE PEDRA NO REVESTIMENTO DAS SALAMANDRAS.

CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
1,7-3,3 Kg/h	76%	310 m ³

DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm)									
COLIMA FRENTE	REFERÊNCIAS	A	B	C	D	E	F	G	H
CHAPA DE AÇO	700 CHP	920	570	420	-	-	150	-	80
GRANITO CINZA	100 C	920	570	420	-	-	150	-	80
GRANITO ROSA	200 R	920	570	420	-	-	150	-	80







COM
VENTILAÇÃO
FORÇADA

COLIMA CANTO

LENHA



CHAPA DE AÇO



GRANITO CINZA




GRANITO ROSA



CARACTERÍSTICAS	COLIMA FRENTE
POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (Kw)	7,3-13,7
POTÊNCIA NOMINAL (Kw)	10,5
EMISSIONES DE CO (A 13% DE OXIGÉNIO)	0,75
EMISSIONES DE CO ² (%)	10,2
PESO (Kg)	120
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	150

CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
1,7-3,3 Kg/h	76%	330 m ³



DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm)									
COLIMA CANTO	REFERÊNCIAS	A	B	C	D	E	F	G	H
CHAPA DE AÇO	701 CHP	920	450	245	570	800	150	-	235
GRANITO CINZA	101 C	920	450	245	570	800	150	-	235
GRANITO ROSA	201 R	920	450	245	570	800	150	-	235

OPCIONAL: REVESTIMENTO EM PEDRA - A PEDIDO DOS NOSSOS CLIENTES E SOB CONSULTA DE PREÇO, PODER-SE-Á APLICAR OUTRO TIPO DE PEDRA NO REVESTIMENTO DAS SALAMANDRAS.





COM
VENTILAÇÃO
FORÇADA

LÍNEA FRENTE / CANTO

LENHA



FRENTE



FRENTE C/ FORNO



CANTO



CANTO C/ FORNO



CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
1,4-2,9 Kg/h	77%	265 m ³



CARACTERÍSTICAS	FRENTE	FRENTE C/ FORNO	CANTO	CANTO C/ FORNO
POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (Kw)	6,2-11,8	6,2-11,8	6,2-11,8	6,2-11,8
POTÊNCIA NOMINAL (Kw)	9	9	9	9
EMISSIONES DE CO (A 13% DE OXIGÉNIO)	0,70	0,70	0,78	0,78
EMISSIONES DE CO ² (%)	11	11	11	11
PESO (Kg)	98	148	112	162
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	150	150	150	150
MEDIDA DO FORNO (A X L X P) (mm)	-	225 X 340 X 250	-	225 X 340 X 300

CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
1,4-2,9 Kg/h	77%	265 m ³

DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm)									
LÍNEA	REFERÊNCIAS	A	B	C	D	E	F	G	H
FRENTE LÍNEA	CV.58.80	800	580	420	-	-	150	-	145
FRENTE LÍNEA C/ FORNO	CV/CF.58.110	1100	580	420	-	-	150	-	145
CANTO LÍNEA	CV.64.80	800	620	280	440	620	150	-	190
CANTO LÍNEA C/ FORNO	CV.64.110	1100	620	280	440	620	150	-	190

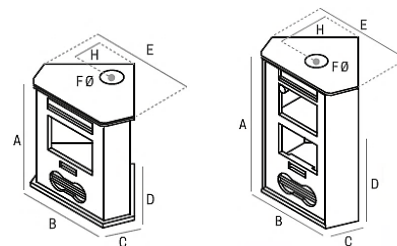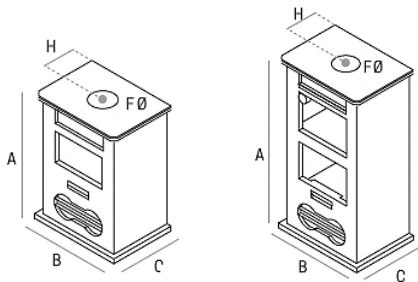





ALBA 1 B2 -H

SALAMANDRA A LENHA A AR QUENTE

CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
2,5-4,1 Kg/h	70%	310 m ³



Forno em inox para 3 tabuleiros



Grelha Giratória



ALBA 1 B2-H

Salamandra a Lenha a ar quente, equipada com forno em Inox, com capacidade para três tabuleiros e grelhador giratório. O seu revestimento em inox, de fácil desmontagem, permitem uma limpeza facilitada, podendo mesmo ir à máquina de lavar.

A Alba 1 B2-H oferece alta qualidade num só equipamento.

É a consonância perfeita entre a tradição, decoração e culinária.

CARACTERÍSTICAS	ALBA 1 B2-H
POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (Kw)	8,4-15,6
POTÊNCIA NOMINAL (Kw)	12
EMISSIONES DE CO (A 13% DE OXIGÉNIO)	0,18
EMISSIONES DE CO ² (%)	8,3
PESO (Kg)	200
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	200
DIMENSÕES (A X L X P) (mm)	1520 X 800 X 570
MEDIDA DO FORNO (A X L X P) (mm)	550 X 340 X 330



ALBA 2 B5 -HV

SALAMANDRA A LENHA A AR QUENTE C/ VENTILAÇÃO FORÇADA



CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
2,5-4,1 Kg/h	70%	310 m ³



Grelha Giratória



Forno em inox para 3 tabuleiros

ALBA 2 B5-HV

Salamandra a Lenha a ar quente com ventilação forçada, equipada com forno em Inox, com capacidade para três tabuleiros e grelhador giratório. O seu revestimento em inox, de fácil desmontagem, permitem uma limpeza facilitada, podendo mesmo ir à máquina de lavar.

Equipada com ventilação automática, permite também fazer a canalização de ar quente, para outras divisões.

A Alba 2 B5-HV poderá ser encastrada, ou simplesmente colocada numa superfície plana com o corpo da Salamandra exposto.

CARACTERÍSTICAS	ALBA 2 B5-HV
POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (Kw)	8,4-15,6
POTÊNCIA NOMINAL (Kw)	12
EMISSIONES DE CO (A 13% DE OXIGÉNIO)	0,18
EMISSIONES DE CO ² (%)	8,3
PESO (Kg)	295
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	250
CANALIZAÇÃO DE AR QUENTE (mm)	120
DIMENSÕES (A X L X P) (mm)	1160 X 920 X 650
MEDIDA DO FORNO (A X L X P) (mm)	550 X 340 X 330

SALAMANDRAS A LENHA – CONVECÇÃO NATURAL

DESIGN EXCLUSIVO



G1- WHITE CERAMICS



L2- LIMESTONE



A5- SERPENTINO



H2



F3- GRAY



R3- BLACK



<u>CARACTERÍSTICAS</u>	G1	L2	A5	H2	F3	R3
CONSUMO DE LENHA (Kg/h)	1,75	2,43	3,3	1,89	1,67	2,23
RENDIMENTO (%)	82	81,2	79,5	81	80	81,2
AQUECIMENTO (m³ máx.)	140	140	140	140	140	140
POTÊNCIA NOMINAL (Kw)	7	7,8	7,9	7	6,3	7,6
EMISSÕES DE CO (A 13% DE OXIGÉNIO)	0,08	0,12	0,1	0,1	0,05	0,1
EMISSÕES DE CO² (%)	9,7	11,8	10,6	10,9	10,6	11,6
PESO (Kg)	156	250	162	131	146	150
COMPRIMENTO MÁX. LENHA (mm)	250	500	250	250	330	330
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	150	150	150	150	150	150
DIMENSÕES (A X L X P) (mm)	1135x508x508	1025x762x448	1098x525x431	1570x508x508	1084x554x517	1104x558x550
REFERÊNCIAS	30000647	3008934	30000781	30000941	30000918	30000595

CERTIFICAÇÃO TÜV ALEMANHA

SALAMANDRAS A LENHA – CONVECÇÃO NATURAL

DESIGN EXCLUSIVO



G5- BEGE



I- S5L



C5- GRAY



SI- 7



R1- BROWN



E15



<u>CARACTERÍSTICAS</u>	G5	I-S5L	C5	SI-7	R1	E15
CONSUMO DE LENHA (Kg/h)	1,9	1,45	2,23	1,5	2,23	1,76
RENDIMENTO (%)	80	80	81,2	83	81,2	80
AQUECIMENTO (VOL. MÁX.) (m2)	140	100	140	100	140	140
POTÊNCIA NOMINAL (Kw)	6,5	5	6,5	4,7	7,6	6
EMISSÕES DE CO (A 13% DE OXIGÉNIO)	0,08	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
EMISSÕES DE CO² (%)	10,8	9,8	10,8	10,2	11,6	10,8
PESO (Kg)	153	86	105	90	150	116
COMPRIMENTO MÁX. LENHA (mm)	250	250	250	250	330	330
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	150	120	150	150	150	150
DIMENSÕES (A X L X P) (mm)	1305x508x508	852x467x381	1066x448x408	920x473x362	1104x558x550	1087x552x407
REFERÊNCIAS	3000686	30000861	30009461	30009161	30000597	30006859

CERTIFICAÇÃO TÜV ALEMANHA



SALAMANDRA A LENHA – CONVECÇÃO NATURAL OU COM VENTILAÇÃO FORÇADA

PHOENIX - DESIGN EXCLUSIVO



CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
2,7-5 Kg/h	76%	435 m ³

CARACTERÍSTICAS	PHOENIX SEM VENTILAÇÃO FORÇADA
CONSUMO DE LENHA (Kg/h)	1,5-2,5
RENDIMENTO (%)	80
AQUECIMENTO (m ³ máx.)	230
POTÊNCIA NOMINAL (Kw)	10
EMISSIONES DE CO (A 13% DE OXIGÉNIO)	0,64
EMISSIONES DE CO ² (%)	10,7
PESO (Kg)	81
COMPRIMENTO MÁX. LENHA (mm)	340
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	INT:125 EXT:135
DIMENSÕES (A X L X P) (mm)	645x492x410
REFERÊNCIAS	2013PHOENIX

CARACTERÍSTICAS	PHOENIX COM VENTILAÇÃO FORÇADA
CONSUMO DE LENHA (Kg/h)	1,5-2,5
RENDIMENTO (%)	80
AQUECIMENTO (m ³ máx.)	230
POTÊNCIA NOMINAL (Kw)	11
EMISSIONES DE CO (A 13% DE OXIGÉNIO)	0,64
EMISSIONES DE CO ² (%)	10,7
PESO (Kg)	81
COMPRIMENTO MÁX. LENHA (mm)	340
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	INT:125 EXT:135
DIMENSÕES (A X L X P) (mm)	645x492x410
REFERÊNCIAS	2019PHOENIX

Nota: A Salamandra a Lenha Phoenix poderá ser encastrada.
Está disponível com e sem ventilação forçada.





COM
VENTILAÇÃO
FORÇADA



LACADOS – CORES DIPONÍVEIS



BORDEAU



BEGE



BRANCO



PRETO

CERÂMICA OU VIDRO



**XISTO
BRANCO**



**XISTO
COOPER**



CRISTAL

DORICA

SALAMANDRA PELLETS

O modelo Dorica está disponível em duas potências: 8 Kw ou 10 Kw. Tem um design sóbrio e elegante, enquadrando-se nos mais variados ambientes. Pode, ainda, escolher entre acabamentos cerâmicos, vidro ou acabamentos lacados (**verifique as cores disponíveis**).

DORICA 8KW		DORICA 10KW	
RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
90%	185 m ²	90%	235 m ²




*Equipamento com acabamento lacado

**Equipamento com acabamento em pedra

- Sistema de Corte Térmico – duplo vidro com caixa de ar (a pensar em quem tem crianças em casa);
- Comando touch com display gráfico LCD de utilização fácil e intuitiva;
- Gestão automática da combustão em função do tipo de saída de gases de instalação;
- Funcionamento silencioso para um total conforto;
- Porta com sistema mecânico de fecho triplo e sensor individual de porta aberta para uma segurança eficaz;
- Controlo e monitorização do equipamento via Internet e/ou Smartphone (opcional);
- Comando à distância por rádio frequência (opcional);
- Modelo Dorica Box: Sistema de ventilação que permite distribuição de ar quente para outras divisões (opcional).

CARACTERÍSTICAS	DORICA 8 KW	DORICA 10 KW
RENDIMENTO (%)	90	90
VOLUME DE AQUECIMENTO (m ³)	185	235
POTÊNCIA (Kw)	2,9-8,1	2,9-10,3
CAPACIDADE DEPÓSITO DE PELLETS (Kg)	26	26
PESO (Kg)	86* / 95**	86* / 95**
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80	80
AUTONOMIA MÁX. / MIN. (horas)	36 / 13	36 / 10

REFERÊNCIAS		
ACABAMENTO	DORICA 8 KW	DORICA 10 KW
BORDEAUX	002DBO.8.C	002DBO.10.C
BEGE	004DBE.8.C	004DBE.10.C
BRANCO	003DBR.8.C	003DBR.10.C
PRETO	001DPR.8.C	001DPR.10.C
XISTO BRANCO	005DXB.8.C	002DXB.10.C
XISTO COOPER	006DXC.8.C	006DXC.10.C
CRISTAL	007DPC.8.C	007DPC.10.C







COM
VENTILAÇÃO
FORÇADA

DORICA BOX

SALAMANDRA PELLETS



LACADOS - CORES DIPONÍVEIS



BORDEAUX



BEGE



BRANCO



PRETO

CERÂMICA OU VIDRO



XISTO
BRANCO



XISTO
COOPER



CRISTAL

DORICA 10KW

RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
90,5%	235 m ³

O modelo Dorica Box está disponível com 10 Kw de potência. O facto de ser compacta (profundidade reduzida) faz com que se adapte a divisões exíguas como corredores, mantendo o seu desempenho. Pode escolher os acabamentos de acordo com a decoração do espaço.




CARACTERÍSTICAS	DORICA 10 KW
RENDIMENTO (%)	90,5
VOLUME DE AQUECIMENTO (m ³)	235
POTÊNCIA (Kw)	2,9-10,6
CAPACIDADE DEPÓSITO DE PELLETS (Kg)	26
PESO (Kg)	86* / 95**
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	80
AUTONOMIA MÁX. / MIN. (horas)	36 / 10

*Equipamento com acabamento lacado

**Equipamento com acabamento em pedra

ACABAMENTO	REFERÊNCIAS DORICA 10 KW
BORDEAUX	002DBBO.10.C
BEGE	004DBBE.10.C
BRANCO	003DBBR.10.C
PRETO	001DBPR.10.C
XISTO BRANCO	002DBXB.10.C
XISTO COOPER	003DBXC.10.C
CRISTAL PRETO	007DBPC.10.C





ORTÊNSIA

SALAMANDRA PELLETS

Salamandra a Pellets com um design sóbrio e elegante. Muito prática e funcional. Acabamentos em chapa de aço lacado em Branco, Bordeaux e Preto. Com um consumo de pellets reduzido, consegue obter um elevado rendimento.



CONSUMO DE PELLETS	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
0,7-2 Kg/h	90,32%	199,80 m ³


CE

CARACTERÍSTICAS	ORTENSIA
POTÊNCIA NOMINAL (kW)	9,83
AUTONOMIA MÁXIMA (h)	20
CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO (Kg)	15
DIMENSÕES (AxLxP mm)	900X440X480
DIÂMETRO DA SAÍDA DE FUMOS (mm)	80
DIMENSÃO ENTRADA DE AR (mm)	35
CONSUMO DE ENERGIA (watt)	50/300
PESO (Kg)	80
REFERÊNCIA ORTENSIA BRANCA	19795
REFERÊNCIA ORTENSIA PRETA	19801
REFERÊNCIA ORTENSIA BORDEAUX	19788



DISPONÍVEL EM BRANCO, BORDEAUX E PRETO

OPÇÃO: PORTA EM VIDRO CRISTAL SERIGRAFADO

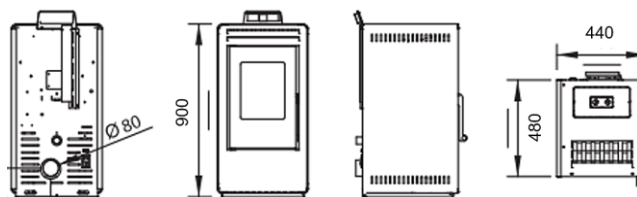





NINA

SALAMANDRA DE CANTO A PELLETS

Salamandra de canto a pellets com linhas suaves e arredondadas, com revestimento em chapa de aço lacada Branco, Preto e Castanho. Projetada para ser inserida num canto (ângulo 90°). Particularmente adequada para ser colocada onde os fogões normais não aproveitam ao máximo as dimensões, dada a sua profundidade limitada, de apenas 49cm nas laterais. É ainda um modelo versátil podendo ser colocado numa parede de frente dada a sua configuração anatômica.

CONSUMO DE PELLETS	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
0,7-1,9 Kg/h	87-90%	198 m ³



1



2



3



4



5




6

- ✦ Comando com wireless; (1)
- ✦ Saída de fumos para a direita ou para esquerda; (2)
- ✦ Saída de fumos traseira; (3)
- ✦ Grelha em ferro fundido; (4)
- ✦ Vidro anti sujidade; (5)
- ✦ Gaveta do cinzeiro removível. (6)



CARACTERÍSTICAS	NINA
POTÊNCIA NOMINAL (Kw)	9,2
AUTONOMIA MIN-MÁX (h)	8,5-23
CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO (Kg)	16
DIMENSÕES (AXLXP mm)	893X718X494
DIÂMETRO DA SAÍDA DE FUMOS (mm)	80
DIMENSÃO ENTRADA DE AR (mm)	40
CONSUMO DE ENERGIA (watt)	150/300
PESO (Kg)	89
REFERÊNCIA	SAL.NINABRAN9KW/SAL.NINABORD9KW/ SAL.NINACANTOC

DISPONÍVEL EM BRANCO, BORDEAUX E CASTANHO

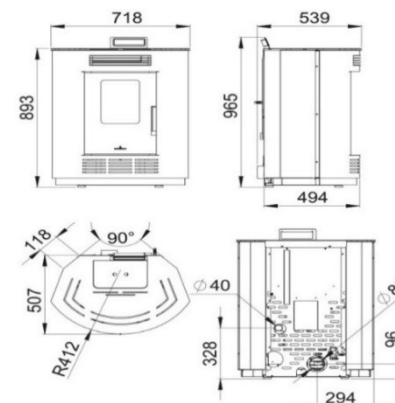





OÁSIS

SALAMANDRA A PELLETS



Grelha em ferro fundido



Ideal para espaços pequenos



Fácil de limpar

- Sem componentes elétricos ou eletrônicos
- Baixo consumo
- Fácil manutenção
- Não faz ruído
- Fácil de instalar

CONSUMO DE PELLETS	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
1,8 Kg/h	88%	100 m ³



<u>CARACTERÍSTICAS</u>	OASIS
POTÊNCIA NOMINAL (Kw)	9,5
CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO (Kg)	15
DIMENSÕES (AXLXP mm)	1020X460X500
DIÂMETRO DA SAÍDA DE FUMOS (mm)	100
CONSUMO DE ENERGIA (watt)	0
PESO (Kg)	120
REFERÊNCIA	SALOASIS

A Salamandra a Pellets Oasis apresenta um design harmonioso e minimalista, a sua profundidade reduzida, permite posicioná-la, em qualquer local da casa, mesmo nos sítios de passagem. Distingue-se pelo seu revestimento de aço com padrões geométricos característicos. O vidro cerâmico, grande e central, permite apreciar a visão da chama.







ICON

SALAMANDRA A PELLETS

CONSUMO DE PELLETS	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
0,6-1,2 Kg/h	89,68%	120 m ³



<u>CARACTERÍSTICAS</u>	<u>ICON</u>
POTÊNCIA NOMINAL (Kw)	4,62
AUTONOMIA MÁXIMA (h)	9
CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO (Kg)	9
DIMENSÕES (AXLXP mm)	881X455X270
DIÂMETRO DA SAÍDA DE FUMOS (mm)	80
DIMENSÃO ENTRADA DE AR (mm)	35
CONSUMO DE ENERGIA (watt)	50/330
PESO (Kg)	48
REFERÊNCIA ICON PRETA	18903
REFERÊNCIA ICON BORDEAUX	18897



Comando por wireless



Vidro fácil de limpar



Grelha em ferro fundido



Saída de fumos lateral



Vidro duplo



Combustão dupla



Rápido início de funcionamento



Salamandra a pellets a ar



Aquecimento ventilado



Ideal para espaços pequenos



Fácil de limpar



Sistema silencioso



Patenteado



Programável




Sonda ambiente integrada



Sistema Stop & Go

DISPONÍVEL EM PRETO E BORDEAUX

Com um design atrativo e elegante, a Salamandra a Pellets Icon possui câmara de combustão assimétrica, com porta lateral esquerda. O seu revestimento em chapa de aço lacada e vidro embutido, oferece um jogo particular de design e cores. Com ventilação dupla, dimensões gerais limitadas (apenas 270 mm de profundidade) e operações simplificadas de manutenção simples e esporádica, estão entre as principais peculiaridades da Icon. A saída de emissão de gases, poderá ser na parte traseira ou lateral direita, para facilitar a instalação do equipamento de acordo com as necessidades.

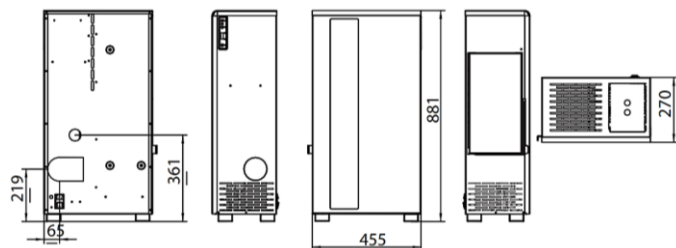

Recuperador a Água

Em termos comuns, um recuperador a água permite reutilizar o calor residual para aquecer a água, que por sua vez é enviada para toda a casa, através de tubagens para os sistemas de radiadores de aquecimento do ar, e para os acumuladores de aquecimento das águas sanitárias.

Permite o aquecimento de toda a casa, não se limitando a aquecer apenas a divisão onde foi instalado o recuperador. Este conforto proporcionado pelo aumento regulado da temperatura ambiente, acontece sem alterar a qualidade do ar que respiramos.

O aquecimento central é a solução que em termos energéticos pode ainda ser conjugada com outras soluções “verdes”, tais como o aproveitamento da energia solar térmica.

ENSAIOS & QUALIDADE

Ensaio realizado de acordo com a norma:
EN13229-W
Directiva de compatibilidade electromagnética:
93/68/CE
Directiva de baixa tensão:
73/23/CE

Ensaio realizado no CATIM:
EN13229:2001
EN13229:2001AC:2003
EN13229:2001A1:2003
EN13229:2001A2:2004

Equipamentos a Água

Para Aquecimento Central



RECUPERADORES LINHA MINIMALISTA

ELEGANCE	PÁG. 95
SINERGIE	PÁG. 97
ELEGANCE / ALFA SUPER ANGULAR 90°	PÁG. 99
SINERGIE DUPLA FACE	PÁG. 101
MULTIFACES MODELO ELEGANCE E ALFA SUPER	PÁG. 103
ALFA SUPER	PÁG. 105
OMEGA SUPER	PÁG. 107
OMEGA SUPER DUPLA FACE	PÁG. 109
GUILHOTINE SUPER	PÁG. 111

RECUPERADORES LINHA RÚSTICA

ALBEX COM CRUZ	PÁG. 113
COSMOS	PÁG. 113
ALBEX SEM CRUZ	PÁG. 113
SUPER ALBEX COM CRUZ	PÁG. 113
SUPER COSMOS	PÁG. 113
SUPER ALBEX SEM CRUZ	PÁG. 113

FOGÕES A LENHA / SALAMANDRAS A LENHA

DOMOSKY S30	PÁG. 115
ECOTHERM H20	PÁG. 116
ELEGANCE C/ LENHEIRO	PÁG. 117
COOKER H20	PÁG. 119
YURA H20 C/ FORNO INOX	PÁG. 121
PHOENIX H20	PÁG. 123

CALDEIRAS A LENHA / CALDEIRAS A PELLETS

INOVA	PÁG. 125
VIGAS	PÁG. 126/127
EASYPELL	PÁG. 128/129





PLUS




CRISTAL



CARACTERÍSTICAS	ELEGANCE	
	PLUS	CRISTAL
POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (Kw)	23,9-44,6	
POTÊNCIA NOMINAL (Kw)	34,3	
POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (Kcal)	20.680	
POTÊNCIA MÉDIA DA ÁGUA (Kw)	24	
EMISSIONES DE CO (A 13% DE O ²)	0,55	
EMISSIONES DE CO ₂ (%)	10,1	
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE ÁGUA (Lt)	68	
PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO (BAR)	3	
TEMPERATURA MÁXIMA DE SERVIÇO (°C)	90	
PESO (Kg)	205	
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	200	

CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
4,2-8,7 Kg/h	78%	910 m ³

DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm)										
ELEGANCE	REFERÊNCIAS	A	B	C	D	E	F	G	H	I
PLUS	080 PL	545	764	585	855	730	200	75	165	5
CRISTAL	080 CRT	545	764	585	855	730	200	75	165	5

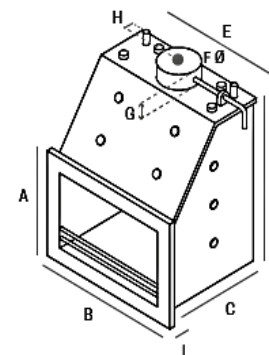





ELEGANCE SINERGIE PLUS

CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
3,8-7,9 Kg/h	76%	830 m ³

ALFA SUPER SINERGIE PLUS

CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
5,3-10,2 Kg/h	75%	1059 m ³


<u>CARACTERÍSTICAS</u>	<u>ELEGANCE SINERG. PLUS / CRISTAL</u>	<u>ALFA SUPER SINERG. PLUS / CRISTAL</u>
POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (Kw)	21,5-39,9	33,1-61,4
POTÊNCIA NOMINAL (Kw)	30,6	47,2
POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (Kcal)	18.500	28.500
POTÊNCIA MÉDIA DA ÁGUA (Kw)	21,9	33,6
EMISSIONES DE CO (A 13% DE O ²)	0,45	0,59
EMISSIONES DE CO ₂ (%)	9,9	12,2
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE ÁGUA (Lt)	52	85
PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO (BAR)	3	3
TEMPERATURA MÁXIMA DE SERVIÇO (°C)	90	90
PESO (Kg)	175	230
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	200	200

ELEGANCE SINERGIE CRISTAL

CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
3,8-7,9 Kg/h	76%	830 m ³

ALFA SUPER SINERGIE CRISTAL

CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
5,3-10,2 Kg/h	75%	1059 m ³



		<u>DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm)</u>								
<u>ELEGANCE</u>	<u>REFERÊNCIAS</u>	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>C</u>	<u>D</u>	<u>E</u>	<u>F</u>	<u>G</u>	<u>H</u>	<u>I</u>
SINERGIE PLUS	090 PL	567	730	555	555	695	200	60	230	5
SINERGIE CRISTAL	090 CRT	567	730	555	555	695	200	60	230	5
<u>ALFA SUPER</u>	<u>REFERÊNCIAS</u>	<u>A</u>	<u>B</u>	<u>C</u>	<u>D</u>	<u>E</u>	<u>F</u>	<u>G</u>	<u>H</u>	<u>I</u>
SINERGIE PLUS	095 PL	610	808	685	595	772	225	87	280	5
SINERGIE CRISTAL	095 CRT	610	808	685	595	772	225	87	280	5





ANGULAR A 90°



ANGULAR 90° CARACTERÍSTICAS		
	ELEGANCE PLUS / CRISTAL	ALFA PLUS / CRISTAL
POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (Kw)	21,5-39,9	33,1-61,4
POTÊNCIA NOMINAL (Kw)	30,6	47,2
POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (Kcal)	18.500	28.500
POTÊNCIA MÉDIA DA ÁGUA (Kw)	21,9	33,6
EMISSIONES DE CO (A 13% DE O ²)	0,45	0,59
EMISSIONES DE CO ₂ (%)	9,9	12,2
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE ÁGUA (Lt)	52	80
PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO (BAR)	3	3
TEMPERATURA MÁXIMA DE SERVIÇO (°C)	90	90
PESO (Kg)	175	230
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	200	225

DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm)								
ELEGANCE	REFERÊNCIAS	A	B	C	D	E	F	G
ANGULAR 90° PLUS	03.080 PL	545	764	985	445	100	200	760
ANGULAR 90° CRISTAL	03.080 CRT	545	764	985	445	100	200	760
ALFA	REFERÊNCIAS	A	B	C	D	E	F	G
ANGULAR 90° PLUS	01ALSANGPL90	610	808	1110	505	60	225	820
ANGULAR 90° CRISTAL	01ALSANGCRC90	610	808	1110	505	60	225	820

ELEGANCE ANGULAR 90° PLUS

CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
3,8-7,9 Kg/h	76%	830 m ³

ALFA ANGULAR 90° PLUS


CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
5,3-10,2 Kg/h	75%	1050 m ³

ELEGANCE ANGULAR 90° CRISTAL

CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
3,8-7,9 Kg/h	76%	830 m ³

ALFA ANGULAR 90° CRISTAL

CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
5,3-10,2 Kg/h	75%	1050 m ³







DUPLA FACE SINERGIE



<u>CARACTERÍSTICAS</u>	ELEGANCE SINERGIE DUPLA FACE PLUS / CRISTAL	ALFA SUPER SINERGIE DUPLA FACE PLUS / CRISTAL
POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (Kw)	19,7-36,6	31,3-58,2
POTÊNCIA NOMINAL (Kw)	28,1	44,7
POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (Kcal)	17.000	27.000
POTÊNCIA MÉDIA DA ÁGUA (Kw)	19,6	31,3
EMISSIONES DE CO (A 13% DE O ²)	0,4	0,57
EMISSIONES DE CO ₂ (%)	8,9	11,1
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE ÁGUA (Lt)	43	72
PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO (BAR)	3	3
TEMPERATURA MÁXIMA DE SERVIÇO (°C)	90	90
PESO (Kg)	185	220
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	200	200

DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm)

ELEGANCE SINERGIE	REFERÊNCIAS	A	B	C	D	E	F	G	H	I
DUPLA FACE PLUS	022.080 PL	567	730	603	555	695	200	70	302	5
DUPLA FACE CRISTAL	022.080 CRT	567	730	603	555	695	200	70	302	5
ALFA SUPER SINERGIE	REFERÊNCIAS	A	B	C	D	E	F	G	H	I
DUPLA FACE PLUS	022.80065 PL	610	808	722	585	772	225	60	361	5
DUPLA FACE CRISTAL	022.80065 CRT	610	808	722	585	772	225	60	361	5

ELEGANCE SINERGIE DUPLA FACE PLUS

CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
3,4-7,1 Kg/h	75%	740 m ³

ALFA SUPER SINERGIE DUPLA FACE PLUS


CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
5-9,3 Kg/h	74%	1026 m ³

ELEGANCE SINERGIE DUPLA FACE CRISTAL

CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
3,4-7,1 Kg/h	75%	740 m ³

ALFA SUPER SINERGIE DUPLA FACE CRISTAL


CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
5-9,3 Kg/h	74%	1026 m ³







MULTIFACES



ELEGANCE C/ 1 FRENTE E 2 LATERAIS

CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
5,8-11,2 Kg/h	75%	836 m ³

ALFA SUPER C/ 1 FRENTE E 2 LATERAIS

CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
5-9,3 Kg/h	75%	1025 m ³

ELEGANCE C/ 2 FRENTES E 1 LATERAL (DIR./ESQ.)

CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
5,8-11,2 Kg/h	75%	836 m ³

ALFA SUPER C/ 2 FRENTES E 1 LATERAL (DIR./ESQ.)

CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
5-9,3 Kg/h	75%	1025 m ³

ELEGANCE C/ FRENTE E 1 LATERAL (DIR./ESQ.)

CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
5,4-8,4 Kg/h	75%	880 m ³

ALFA SUPER C/ FRENTE E 1 LATERAL (DIR./ESQ.)

CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
5,3-10,2 Kg/h	75%	1050 m ³



CARACTERÍSTICAS	ELEGANCE			ALFA SUPER		
	C/ 1 FRENTE E 1 LATERAL (DIR./ESQ.)	C/ 2 FRENTES E 1 LATERAL (DIR./ESQ.)	C/ 1 FRENTE E 2 LATERAIS	C/ 1 FRENTE E 1 LATERAL (DIR./ESQ.)	C/ 2 FRENTES E 1 LATERAL (DIR./ESQ.)	C/ 1 FRENTE E 2 LATERAIS
POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (Kw)	23,1-43,1	21,9-40,9		33,1-61,4	31,3-58,2	
POTÊNCIA NOMINAL (Kw)	33,2	31,5		47,2	44,7	
POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (Kcal)	20.000	19.000		28.500	27.000	
POTÊNCIA MÉDIA DA ÁGUA (Kw)	24	23		33,6	31,3	
EMISSIONES DE CO (A 13% DE O ₂)	0,53	0,51		0,59	0,57	
EMISSIONES DE CO ₂ (%)	9,7	9,8		12,2	11,1	
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE ÁGUA (Lt)	55	50		85	72	
PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO (BAR)	3	3		3	3	
TEMPERATURA MÁXIMA DE SERVIÇO (°C)	90	90		90	90	
PESO (Kg)	190	180		210	225	
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	200	200		200	200	

DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm)										
ELEGANCE	REFERÊNCIAS	A	B	C	D	E	F	G	H	I
C/ 1 FRENTE E 1 LATERAL (DIR./ESQ.)	03.080PL2	590	810	605	955	810	200	75	280	5
C/ 2 FRENTES E 1 LATERAL (DIR./ESQ.)	04.080PL3	590	810	605	880	810	200	75	280	5
C/ 1 FRENTE E 2 LATERAIS	05.080PL4	590	860	605	880	810	200	75	280	5
ALFA SUPER	REFERÊNCIAS	A	B	C	D	E	F	G	H	I
C/ 1 FRENTE E 1 LATERAL (DIR./ESQ.)	0851PL1FR1LAT	660	860	640	990	777	200	80	290	5
C/ 2 FRENTES E 1 LATERAL (DIR./ESQ.)	0851PL2FR1LAT	660	860	690	990	777	200	80	340	5
C/ 1 FRENTE E 2 LATERAIS	0851PL1FR2LAT	660	900	640	990	777	200	80	290	5





ALFA SUPER



SUPER PLUS




SUPER CRISTAL

CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
6-11,4 Kg/h	77%	1168 m ³



CARACTERÍSTICAS	ALFA	
	SUPER PLUS	SUPER CRISTAL
POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (Kw)	37,1-68,9	
POTÊNCIA NOMINAL (Kw)	53,1	
POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (Kcal)	32.000	
POTÊNCIA MÉDIA DA ÁGUA (Kw)	37,1	
EMISSIONES DE CO (A 13% DE O ²)	0,7	
EMISSIONES DE CO ₂ (%)	13,7	
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE ÁGUA (Lt)	90	
PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO (BAR)	3	
TEMPERATURA MÁXIMA DE SERVIÇO (°C)	90	
PESO (Kg)	250	
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	200	

DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm)										
ALFA	REFERÊNCIAS	A	B	C	D	E	F	G	H	I
SUPER PLUS	085PL	610	808	640	990	777	200	75	160	5
SUPER CRISTAL	085CRT	610	808	640	990	777	200	75	160	5








OMEGA SUPER



CARACTERÍSTICAS	OMEGA SUPER PLUS / CRISTAL	
	1000	1200
POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (Kw)	44-81,8	51-94,7
POTÊNCIA NOMINAL (Kw)	62,9	73
POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (Kcal)	38.000	44.000
POTÊNCIA MÉDIA DA ÁGUA (Kw)	44	51,1
EMISSIONES DE CO (A 13% DE O ²)	0,82	1,1
EMISSIONES DE CO ₂ (%)	14,4	17,1
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE ÁGUA (Lt)	105	130
PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO (BAR)	3	3
TEMPERATURA MÁXIMA DE SERVIÇO (°C)	90	90
PESO (Kg)	270	330
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	225	225

DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm)										
OMEGA SUPER	REFERÊNCIAS	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1000 PLUS	10.100700PL	620	1015	585	965	980	225	80	170	5
1000 CRISTAL	10.100700CRT	620	1015	585	965	980	225	80	170	5
1200 PLUS	03.12700PL	800	1210	590	1065	1165	250	95	175	5
1200 CRISTAL	03.12700CRT	800	1210	590	1065	1165	250	95	175	5



SUPER 1000 PLUS

CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
7,2-13,9 Kg/h	76%	1331 m ³

SUPER 1200 PLUS

CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
8,9-18,5 Kg/h	75%	1540 m ³

SUPER 1000 CRISTAL

CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
7,2-13,9 Kg/h	76%	1331 m ³

SUPER 1200 CRISTAL

CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
8,9-18,5 Kg/h	75%	1540 m ³





DUPLA FACE OMEGA SUPER




CARACTERÍSTICAS	OMEGA DUPLA FACE SUPER PLUS / CRISTAL	
	1000	1200
POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (Kw)	41,7-77,5	48,5-94,9
POTÊNCIA NOMINAL (Kw)	59,6	69,7
POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (Kcal)	36.000	42.000
POTÊNCIA MÉDIA DA ÁGUA (Kw)	41,7	48,7
EMISSIONES DE CO (A 13% DE O ²)	0,8	1
EMISSIONES DE CO ₂ (%)	13,9	15,6
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE ÁGUA (Lt)	92	106
PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO (BAR)	3	3
TEMPERATURA MÁXIMA DE SERVIÇO (°C)	90	90
PESO (Kg)	275	330
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	225	225

		DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm)								
OMEGA SUPER DUPLA FACE	REFERÊNCIAS	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1000 PLUS	11.100700PL	620	1015	643	955	910	225	100	322	5
1000 CRISTAL	11.100700CRT	620	1015	643	955	910	225	100	322	5
1200 PLUS	07.12700PL	800	1210	630	1080	1115	250	95	320	5
1200 CRISTAL	07.12700CRT	800	1210	630	1080	1115	250	95	320	5

SUPER 1000 CRISTAL		
CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
6,8-13,1 Kg/h	75%	1261 m ³
SUPER 1200 CRISTAL		
CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
8,5-17,7 Kg/h	74%	1460 m ³

SUPER 1000 PLUS		
CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
6,8-13,1 Kg/h	75%	1261 m ³
SUPER 1200 PLUS		
CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
8,5-17,7 Kg/h	74%	1460 m ³







GUILHOTINE SUPER



SUPER CRISTAL

CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
6,8-11,2 Kg/h	77%	1261 m ³

SUPER CRISTAL DUPLA FACE

CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
6,5-10,5 Kg/h	76%	1190,6 m ³

NOTA: DUPLO SISTEMA DE ABERTURA DA PORTA PARA LIMPEZA DO VIDRO E PARA CARREGAMENTO DE LENHA.



CARACTERÍSTICAS



GUILHOTINE SUPER

CRISTAL DUPLA FACE CRISTAL

	CRISTAL	DUPLA FACE CRISTAL
POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (Kw)	41,7-77,5	39,4-73,3
POTÊNCIA NOMINAL (Kw)	59,7	56,3
POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (Kcal)	36.000	34.000
POTÊNCIA MÉDIA DA ÁGUA (Kw)	41,7	39,4
EMISSIONES DE CO (A 13% DE O ₂)	0,6	0,5
EMISSIONES DE CO ₂ (%)	14	13
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE ÁGUA (Lt)	100	90
PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO (BAR)	3	3
TEMPERATURA MÁXIMA DE SERVIÇO (°C)	90	90
PESO (Kg)	360	420
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	225	225

DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm)

GUILHOTINE SUPER	REFERÊNCIAS	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
CRISTAL	03.1065.682	1350	1095	465	980	955	225	75	170	190	1140	790
DUPLA FACE CRISTAL	04.1065.682	1350	1095	550	980	955	225	75	275	190	1140	790







ALBEX C/ CRUZ



COSMOS



ALBEX S/ CRUZ


CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
4,2-8,7Kg/h	78%	910 m ³

SUPER ALBEX C/ CRUZ

SUPER COSMOS

SUPER ALBEX S/ CRUZ

CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
6-11,4 Kg/h	77%	1168 m ³




CARACTERÍSTICAS	ALBEX C/CRUZ	COSMOS	ALBEX S/CRUZ	SUPER ALBEX C/CRUZ	SUPER COSMOS	SUPER ALBEX S/CRUZ
POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (Kw)	23,9-44,6			37,1-68,9		
POTÊNCIA NOMINAL (Kw)	34,3			53,1		
POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (Kcal)	20.680			32.000		
POTÊNCIA MÉDIA DA ÁGUA (Kw)	24			37,1		
EMISSIONES DE CO (A 13% DE O ₂)	0,5			0,7		
EMISSIONES DE CO ₂ (%)	10,1			13,7		
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE ÁGUA (Lt)	68			90		
PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO (BAR)	3			3		
TEMPERATURA MÁXIMA DE SERVIÇO (°C)	90			90		
PESO (Kg)	210			260		
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	200			200		

DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm)										
RÚSTICOS	REFERÊNCIAS	A	B	C	D	E	F	G	H	I
ALBEX C/CRUZ	050A	575	750	545	900	700	200	75	145	27
COSMOS	060	575	750	545	900	700	200	75	145	27
ALBEX S/CRUZ	055	575	750	545	900	700	200	75	145	27
SUPER ALBEX C/CRUZ	065A	700	840	610	1085	755	200	75	150	27
SUPER COSMOS	075	700	840	610	1085	755	200	75	150	27
SUPER ALBEX S/CRUZ	070	700	840	610	1085	755	200	75	150	27



DOMOSKY S30

FOGÃO A LENHA



PORMENOR

Tampo em vidro Vitrocerâmico com possibilidade de saída de fumos na parte superior ou por trás.

CORES DISPONÍVEIS



VERMELHO

BEGE

BRANCO

PRETO

CASTANHO

Tampo em aço inox com possibilidade de saída de fumos na parte superior ou por trás.

CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
3,8-8 Kg/h	76%	838 m ³

Tampo Vitrocerâmico com saída de fumos.

		DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm)							
DOMOSKY	REFERÊNCIAS	A	B	C	D	E	F	G	H
DOMOSKY S30	DOMS30	850	1120	650	215	205	150	-	140



CARACTERÍSTICAS	DOMOSKY
POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (Kw)	22,0-41,0
POTÊNCIA NOMINAL (Kw)	31,6
POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (Kcal)	19.052
POTÊNCIA MÉDIA DA ÁGUA (Kw)	22
EMISSIONES DE CO (A 13% DE O ₂)	0,51
EMISSIONES DE CO ₂ (%)	9,3
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE ÁGUA (Lt)	43
PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO (BAR)	3
TEMPERATURA MÁXIMA DE SERVIÇO (°C)	90
PESO C/ FORRA LACADA(Kg)	315
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	150
MEDIDA DO FORNO (A X L X P)	315x377x540




Saída dos fumos por trás

Exemplos de saídas de fumos



Saída dos fumos na parte superior

- (1) O modelo Domosky S30 permite-lhe cozinhar com diferentes temperaturas, em ambas as partes do fogão;
- (2) Tem uma pega frontal que lhe permite secar a roupa;
- (3) Na parte frontal do fogão, existe um mecanismo que ao pressionar para dentro faz ligação da saída de fumos diretamente para a chaminé. Este sistema é necessário acionar sempre que se acende o fogão, após a chaminé estar quente deverá colocar na posição inicial (puxar para fora);
- (4) Para facilitar o carregamento de lenha o Domosky S30 tem uma porta com 215x205 mm;
- (5) Poderá ajustar o ar para a câmara de combustão, aumentando ou diminuindo através de um termostato automático. Este dispositivo varia automaticamente o fluxo de ar, mantendo o grau da temperatura previamente selecionada;
- (6) Termómetro para poder ver a temperatura da água no interior da caldeira e termostato de temperatura regulável que permite acionar a bomba circuladora;
- (7) Registo incorporado na gaveta de cinzas, programável manualmente para entrada de ar na câmara de combustão;
- (8) Gaveta de cinzas para facilitar a limpeza das mesmas;
- (9) Gaveta de vistoria que facilita a manutenção e limpeza da tiragem de fumos;
- (10) Fuso de ajustamento da grelha;
- (11) Patilha de regulação de temperatura (para aquecimento dos radiadores, do forno, ou dos dois em simultâneo);
- (12) Este fogão está equipado com um forno em inox de grandes dimensões (A:315 x L:377 x P:540 mm). Devido à passagem de calor em todo o redor do forno, o mesmo terá uma temperatura homogênea e constante, visionada por um termómetro, localizado no vidro da porta;
- (13) Gaveta deslizante para efeito de estufa ou arrumação de lenha por baixo do forno;
- (14) Tomada de ligação da bomba circulatória.





ECOTHERM H2O

SALAMANDRA A PELLETS PARA AQUECIMENTO CENTRAL



H2O FIORI



H2O 25



H2O 18
Disponível em Inox & Bordeaux



Modelo Ecotherm H2O 18: telecomando com termostato controlador de temperatura ambiente e controlador de voz;

Modelo Ecotherm H2O 14 Fiori e H2O 25: Painele de controlo electrónico digital LCD (incorporado no aparelho);

Modelo Ecotherm H2O 34: Termostato ambiente, painele de controlo frontal.

Qualquer um destes modelos tem a possibilidade de fazer programação semanal de modo a ligar e desligar até 3 vezes por dia.



CARACTERÍSTICAS	H2O FIORI	H2O 18	H2O 25	H2O 34
POTÊNCIA DA ÁGUA (Kw)	14	18	25	34
RENDIMENTO (Kg)	90,4	93,8	90	87,7
DIMENSÕES (AXLXP mm)	1242x567x668	1214x616x708	1392x584x696	1371x582x746
DIÂMETRO DA SAÍDA DE FUMOS (mm)	80	80	100	100
VOLUME MÁX. AQUECIMENTO (m3)	387	387	540	730
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE ÁGUA (L)	36	36	36	34
CAPACIDADE DEPÓSITO PELLETS (kg)	43	43	54	65
PESO (Kg)	211	222	240	263



ELEGANCE COM LENHEIRO

SALAMANDRA A LENHA PARA AQUECIMENTO CENTRAL

Salamandra a Lenha para aquecimento central a água com design moderno de linhas direitas.



CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
3,8-7,9 Kg/h	76%	830 m ³

CE

CARACTERÍSTICAS	ELEGANCE COM LENHEIRO
POTÊNCIA DE USO (kw)	21,5-39,9
POTÊNCIA NOMINAL (kw)	30,6
POTÊNCIA MÉDIA DA ÁGUA (Kw)	21,9
EMISSIONES DE CO (a 13% de oxigênio)	0,45
EMISSIONES DE CO2 (%)	9,9
TEMPERATURA MÁXIMA DE SERVIÇO (C°)	90
DIMENSÕES (AXLXP mm)	1010x740x580
DIÂMETRO DA SAÍDA DE FUMOS (mm)	200
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE ÁGUA (L)	52
PESO (Kg)	175





XISTO COOPER



XISTO BRANCO

COOKER H20

SALAMANDRA A LENHA COM FORNO INOX


Salamandra a Lenha para aquecimento central a água, forno em inox com boas dimensões para cozinhar e ventilação automática a ar quente para a divisão onde está instalada.

CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
4,3-8,8 Kg/h	76%	928 m ³



CARACTERÍSTICAS	COOKER H20
POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (Kw)	24,4-45,5
POTÊNCIA NOMINAL (Kw)	35
POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (Kcal)	21.110
POTÊNCIA MÉDIA DA ÁGUA (Kw)	24,5
EMISSIONES DE CO (A 13% DE O ²)	0,56
EMISSIONES DE CO ₂ (%)	10,3
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE ÁGUA (Lt)	119
PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO (BAR)	3
TEMPERATURA MÁXIMA DE SERVIÇO (°C)	90
PESO (Kg)	385
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	200
MEDIDA DO FORNO (A X L X P mm)	400x600x405

		DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm)							
COOKER H20	REFERÊNCIAS	A	B	C	D	E	F	G	H
COOKER H20	COOKERH20	1435	925	665	-	-	200	-	290

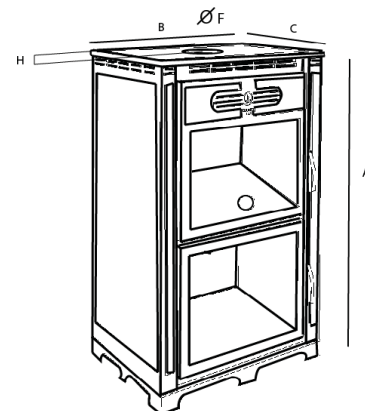





YURA H20

SALAMANDRA A LENHA C/ FORNO INOX

Salamandra a Lenha para aquecimento central a água, forno em inox com boas dimensões para cozinhar.
Design com linhas direitas, a Yura é prática e eficaz para o aquecimento da sua casa e confeccionar os seus cozinhados.


YURA H20		
CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
4,2-8,7 Kg/h	78%	910 m ³

Forno em inox, com capacidade para quatro tabuleiros.

		DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm)						
YURA H20 C/ FORNO	REFERÊNCIAS	A	B	C	D	E	F	G
YURA H20	YURAH20	1210	770	590	330	505	390	200



CARACTERÍSTICAS	YURA H20
POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (Kw)	23,9-44,6
POTÊNCIA NOMINAL (Kw)	34,3
POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (Kcal)	20.680
POTÊNCIA MÉDIA DA ÁGUA (Kw)	24
EMISSIONES DE CO (A 13% DE O ²)	0,55
EMISSIONES DE CO ₂ (%)	10,1
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE ÁGUA (Lt)	68
PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO (BAR)	3
TEMPERATURA MÁXIMA DE SERVIÇO (°C)	90
PESO (Kg)	315
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	200
MEDIDA DO FORNO (A X L X P mm)	330x505x390





PHOENIX H2O

SALAMANDRA A LENHA P/ AQUECIMENTO CENTRAL A ÁGUA

Salamandra a Lenha para aquecimento central a água, de pequenas dimensões, com bastante desempenho. Um produto inovador, boa relação dimensão/ potência.

PHOENIX		
CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
2,7-5 Kg/h	76%	435 m ³

CE

CARACTERÍSTICAS	PHOENIX
POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (Kw)	11,4-19,1
POTÊNCIA NOMINAL (Kw)	17,15
POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (Kcal)	10.000
POTÊNCIA MÉDIA DA ÁGUA (Kw)	16,6
EMISSÕES DE CO (A 13% DE O ²)	0,37
PESO (Kg)	91
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE ÁGUA (Lt)	20
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	130
PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO (BAR)	3
TEMPERATURA MÁXIMA DE SERVIÇO (°C)	90
DIMENSÕES (A X L X P mm)	645 x 492 x 410






INOVA CALDEIRA A LENHA



INOVA H20 35kW

DETALHES



CARACTERÍSTICAS	INOVA H20 35KW
POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (Kw)	34,3-64
POTÊNCIA NOMINAL (Kw)	49,2
POTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO (Kcal)	29.690
POTÊNCIA MÉDIA DA ÁGUA (Kw)	35
EMISSIONES DE CO (A 13% DE O ²)	0,7
EMISSIONES DE CO ₂ (%)	13,7
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE ÁGUA (Lt)	65
PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO (BAR)	3
TEMPERATURA MÁXIMA DE SERVIÇO (°C)	90
PESO (Kg)	230
DIÂMETRO DA CHAMINÉ (mm)	180

CONSUMO DE LENHA	RENDIMENTO	AQUECIMENTO (VOLUME MÁXIMO)
5,5-10,6 Kg/h	76%	1103 m ³

		DIMENSÕES DISPONÍVEIS (mm)							
CALDEIRA A LENHA	REFERÊNCIAS	A	B	C	D	E	F	G	H
INOVA H20	INOVA35kW	1100	600	610	-	-	180	-	100



VIGAS

CALDEIRA A LENHA DE CHAMA INVERTIDA

Eficaz

Um sistema de aquecimento Vigas pode fornecer a energia necessária ao aquecimento de toda uma habitação, durante 24h, em pleno Inverno numa só queima, de sensivelmente 4h. A lenha é queimada em alto rendimento, a energia é depositada no acumulador e pode ser utilizada durante várias horas ou até dias.

Confortável

O sistema é dotado sistematicamente de uma regulação de aquecimento, os parâmetros definidos são respeitados, só é queimada a energia necessária. A caldeira é simples de acender, devido ao seu extrator que aviva a chama.

Ecológico

A lenha deve ser produzida de acordo com uma gestão sustentável das florestas e assim representar uma fonte de energia que se regenera, respeitando sempre o ambiente. A combustão da lenha somente liberta o CO₂ que foi absorvido pelas árvores, durante a sua vida.

Limpo

A combustão da lenha nas caldeiras Vigas contrariamente às caldeiras de tiragem natural não gere mais poluentes que uma caldeira de energia fóssil.

Económico

Os sistemas de aquecimento Vigas funcionam com lenha, um combustível local que não é submetido a flutuações de preços. A madeira sob a forma de lenha continua a ser a energia mais fiável nos períodos de instabilidade económica e a sua utilização favorece a economia local.

Tecnológico

Os sistemas Vigas são automáticos e estão equipados de todos os acessórios necessários à sua segurança e regulação, para um funcionamento fiável, seguro e alto rendimento.

PRODUTO REPRESENTAÇÃO ALBICALOR






PRODUTO REPRESENTAÇÃO ALBICALOR




VIGAS

CALDEIRA A LENHA DE CHAMA INVERTIDA

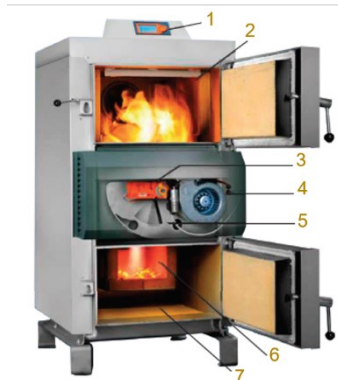

- 1- **Painel de Regulação Ak300:** verdadeiro automático. A regulação adapta a potência da combustão em função das necessidades, gere as entradas de ar para uma combustão completa e limpa e pode gerir toda a instalação de aquecimento;
- 2- **Câmara de Carregamento:** chamada também de câmara de gaseificação, o carregamento de lenha é aqui seco, gaseificado, sob a ação do ventilador principal;
- 3- **Servomotor Belimo:** pilotado pela regulação, pilota a válvula rotativa das chegadas do ar;
- 4- **Ventilador Principal:** com potência variável de percentagem aproximada, assegura uma combustão com toda a flexibilidade, em função da temperatura da caldeira, da temperatura dos fumos e tem em conta também a temperatura do acumulador;
- 5- **Válvula Rotativa:** pilotada pela regulação em função do oxigénio contido nos fumos, medido pela sonda Lambda, assegura uma combustão completa ou estequiométrica do carregamento de lenha;
- 6- **Queimador:** forrado a tijolos refratários, parte a chama, para deixar somente os fumos elevarem-se no permutador térmico tubular colocado na traseira da caldeira;
- 7- **Câmara de combustão:** pode-se abrir a porta desta câmara em pleno funcionamento, durante alguns segundos, para se assegurar da boa combustão do carregamento. Este compartimento deve ser limpo semanalmente, dos resíduos de cinzas.



CARACTERÍSTICAS	VIGAS		
	25S	40S	60S
POTÊNCIA NOMINAL (Kw)	25	40	60
CAMPO DE POTÊNCIA (Kw)	5-31	8-42	15-72
DURAÇÃO DE COMBUSTÃO (h)	4,20	4,20	4,30
DIMENSÕES (AXLXP mm)	1135x645x1070	1385x645x1070	1420x785x1260
DIMENSÕES CÂMARA DE CARREGAMENTO (AXLXP mm)	490x440x370	750x440x560	730x575x750
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE ÁGUA (Lt)	75	93	180
CARGA MÁXIMA DE COMBUSTÍVEL (Kg)	30	40	80
PESO (Kg)	400	460	760
DIÂMETRO DA SAÍDA DE FUMOS (mm)	150	200	200
REFERÊNCIA	481VIGAS25S	481VIGAS40S	481VIGAS60S



PRODUTO REPRESENTAÇÃO ALBICALOR



Eficiência

Máxima eficiência graças ao sistema de recirculação com passagem de fumos tripla, sensor de pressão negativa, sensor de temperatura de chama e modulação até 30% de potência nominal. Com ajuste automático para diferentes tipos de pellets.



Segurança

A Easypell tem os mesmos parâmetros de segurança e desempenho de uma caldeira de alta qualidade: antirretorno de chama certificado, aumento de temperatura de retorno embutido para evitar corrosão e depósito de pellets selado.



Qualidade

As caldeiras Easypell são projetados e fabricadas na Áustria sob a licença do prestigiado fabricante austriaco ÖkoFEN, dando uma garantia de enorme qualidade.



Emissões Baixas

A Easypell cumpre os mais rigorosos padrões aplicáveis. O uso de um combustível renovável, limpo e económico reduz ao máximo as emissões e contribuem para a conservação do meio ambiente.

EASYPELL

CALDEIRA A PELLETS



Vivenda Unifamiliar

Dentro das muitas aplicações possíveis para a Easypell, a mais comum é o aquecimento e a produção de água quente para casas unifamiliares. A sua potência nominal entre 16 e 32 kW torna-a adequada para qualquer casa.



Limpeza Anual


A limpeza automática dos permutadores de calor permite que apenas seja necessária uma limpeza geral por ano ao equipamento. O cinzeiro de grande capacidade, reduz as descargas de cinza para 3 ou 4 vezes por ano.



PRODUTO REPRESENTAÇÃO ALBICALOR

EASYPELL


CALDEIRA A PELLETS

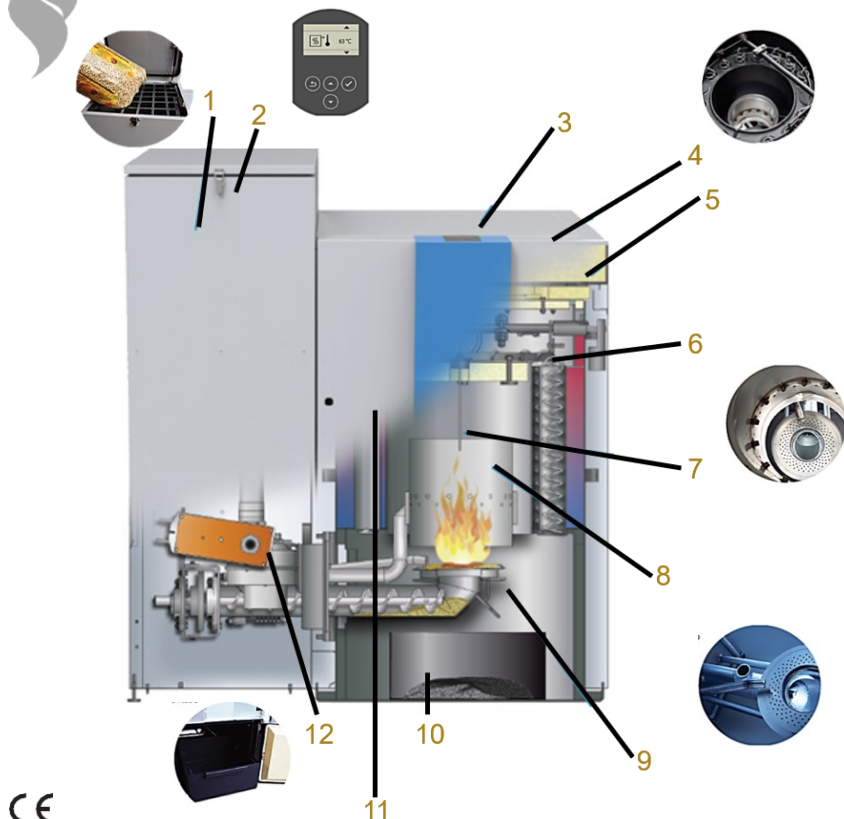

- 🔥 **Depósito para pellets de grande capacidade:** 165 Kg – 190 Kg;(1)
- 🔥 **Armazenamento Seguro:** sensor de abertura da porta e tampa estanque;(2)
- 🔥 **Painel Eletrônico:** painel de controlo simples e intuitivo. Possibilidade de integração num sistema com até 3 circuitos independentes;(3)
- 🔥 **Fácil acesso para manutenção:** manutenção anual, simples e rápida;(4)
- 🔥 **Isolamento:** limita as perdas e melhora o rendimento;(5)
- 🔥 **Limpeza automática dos permutadores:** alto rendimento constante sem intervir na caldeira;(6)
- 🔥 **Sensor de temperatura de chama e medidor de pressão:** adapta os parâmetros da combustão em função da qualidade do combustível;(7)
- 🔥 **Câmara de combustão circular em inox:** alta temperatura alcançada rapidamente e tripla passagem de fumos;(8)
- 🔥 **Prato de combustão com alimentação inferior:** chama estável e extração de cinzas por gravidade. Acendimento automático de baixo consumo;(9)
- 🔥 **Cinzeiro de grande capacidade:** acesso facilitado;(10)
- 🔥 **Elevação de temperatura de retorno integrada:** instalação mais segura e sensível para a caldeira;(11)
- 🔥 **Anti-retorno de chama:** com duplo mecanismo de bloqueio. (12)



CARACTERÍSTICAS	EASYPELL			
	16	20	25	32
POTÊNCIA NOMINAL (kW)	16	20	25	32
RENDIMENTO – POTÊNCIA NOMINAL (%)	93,1	93,6	94,3	95,3
DIMENSÕES (AXLXP mm)	1417X1147X752	1417X1147X752	1517X1179X796,5	1517X1179X796,5
CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE ÁGUA (Lt)	70	70	108	108
CAPACIDADE DO DEPÓSITO DE PELLETS (Kg)	165	165	190	190
PESO (Kg)	320	320	320	320
DIÂMETRO DA SAÍDA DE FUMOS (mm)	130	130	150	150
REFERÊNCIAS	EASYPELL16	EASYPELL20	EASYPELL25	EASYPELL32

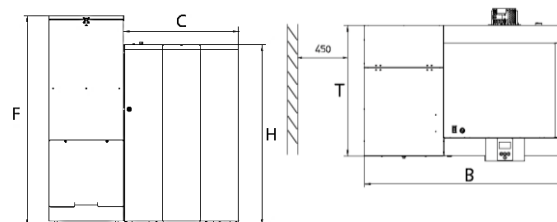



Grelhadores

A **Albicalor®** preocupa-se em inovar, como tal criámos o Pellet Grill.

Um moderno grelhador, com alta eficiência energética, económico e simples de usar.

Este grelhador explora as vantagens dos pellets, sendo uma fonte de energia renovável, pertencendo à classe das biomassas consideradas neutras, relativamente a danos climáticos.

Com o Pellet Grill pode grelhar os seus alimentos, cuidando da saúde, uma vez que evita os compostos cancerígenos típicos dos grelhados a carvão.

Existe disponível em quatro versões: Pellet Grill Home, Pellet Grill Mini, Pellet Grill Camping e Pellet Grill Duo.

Grelhadores e Equipamentos



GRELHADORES A PELLETS

PELLET GRILL HOME	PÁG. 132
PELLET GRILL MINI	PÁG. 132
PELLET GRILL CAMPING	PÁG. 132/133
PELLET GRILL DUO	PÁG. 132/133
PELLET GRILL AUTOMÁTICO	PÁG. 134
HAPPY	PÁG. 135

GRELHADOR

BARBECUE 3 EM 1	PÁG.136
-----------------	---------

FOGÕES A LENHA

COFNICAS	PÁG. 137
COFTRADICIONAL	
COFSTRONG	
COCOCOMBINADO	
COPTRADICIONAL	
DESIGN	PÁG. 138/139
COMPACT	
MEDILUX	
LUX	
ELEGANCE	
MODERNO DE LUXO EM	PÁG.140
INOX/BORDÔ/PRETO	
BRANCO S/ CALDEIRA	
CASTANHO C/ CALDEIRA	

EQUIPAMENTOS P/ AQUECIMENTO DE ÁGUAS SANITÁRIAS

CALDEIRA DE CHAMINÉ	PÁG. 141
BAILARINA	
CALDEIRA DE LAREIRA	
TIPO L	
TIPO CANTO	
TIPO PAPO ROLA	
TIPO COSTAS	

WERTEC – BOMBA DE CALOR	PÁG. 142/143
-------------------------	--------------



PELLET GRILL

CORES DISPONÍVEIS HOME E MINI



PELLET GRILL HOME

O Pellet Grill é um moderno grelhador com alta eficiência energética, económico e simples de usar. Este grelhador explora as vantagens dos pellets, sendo que apenas com 50 cêntimos pode grelhar durante 2 Horas, maximizando a poupança (se pretender grelhar apenas durante 1 Hora, encha metade do reservatório).

Com o Pellet Grill pode grelhar os seus alimentos, cuidando da saúde, uma vez que evita os compostos cancerígenos típicos dos grelhados a carvão.

A pensar na sua saúde instalámos uma calha onde a gordura produzida ao grelhar é colectada. As superfícies envolventes em inox e a grelha em ferro fundido anti-aderente, são desenhadas de forma a facilitar a sua limpeza e a não agarrar os alimentos.



INOX



INOX E LARANJA



INOX E VERDE

INCLUI



GRELHA EM FERRO FUNDIDO ANTIADERENTE PARA CARNE



GRELHA METÁLICA PARA PEIXE E LEGUMES



PELLET GRILL MINI

O Pellet Grill Mini é um grelhador a pellets adequado para usar na sua cozinha. Este grelhador tem uma autonomia até 1H, com 800 gr. de pellets. Os pellets deverão ser colocados abaixo dos furos do queimador, cerca de 3cm. Adequado para usar perto ou sob o extractor para dissipar os odores provenientes do grelhado. O tamanho reduzido, facilita o transporte e armazenamento. O Pellet Grill Mini permite grelhar em casa, em qualquer época do ano.

CARACTERÍSTICAS	PELLET GRILL			
	HOME	MINI	CAMPING	DUO
PESO (Kg)	37	18	27	70
MEDIDAS (AXLXP) (mm)	920X630X460	470X410X390	930X440X440	920X1330X460
AUTONOMIA MÁX (h)	2	1	2	2
MEDIDAS DA CÚPULA (mm)	130X405X370	130X350X300	130X395X380	130X405X37
MEDIDAS DA GRELHA (mm)	394X435	320X370	405X425	394X435

PELLET GRILL



PELLET GRILL DUO

Esta versão é especialmente indicada para profissionais. Com o Pellet Grill Duo usufrui das mesmas vantagens do Pellet Grill Home, mas com o dobro da capacidade. Permite, assim, fazer grelhados em quantidade.



QUEIMADOR MAXI

Mais 40% de potência; mais 1H de autonomia; Disponível na versão Home, Camping e Duo.



CÚPULA

Esta cúpula opcional permite fazer um grelhado mais rápido, pois concentra o calor no local, funcionando como um forno (diminui as perdas energéticas).



PELLET GRILL CAMPING

Optimizado para se poder transportar, permite fazer grelhados em qualquer lugar. Rapidamente monta o Pellet Grill Camping ficando à altura ideal para grelhar. Depois de cozinhar desmonta a máquina, facilitando assim o transporte. Usufrui das mesmas vantagens do Pellet Grill Home em qualquer lugar. Com um investimento de apenas 50 centimos beneficia de uma autonomia de 2 horas.

- Segurança e Autonomia:** não utiliza nem electricidade nem gás;
- Durabilidade:** ao ser inteiramente construído em aço inoxidável, o Pellet Grill resiste à corrosão e às altas temperaturas;
- Cozedura perfeita:** a grelha de ferro fundido anti-aderente tem a espessura adequada de modo a que os grelhados fiquem no ponto;
- Ausência de fumos:** a ausência de carvão permite cozinhar sem fumos;
- Fácil de ligar:** graças à rapidez com que se acende pode começar a grelhar em minutos;
- Elevada autonomia:** até duas horas;
- Economia:** o reservatório com capacidade para 2Kg de pellets, significa um investimento de apenas 50 centimos;
- Saudável:** evita os compostos cancerígenos típicos dos grelhados a carvão;
- Limpeza e Higiene:** fácil de limpar graças ao aço inoxidável e à grelha antiaderente;
- Design:** atrativo, linhas simples e moderno;
- Construção:** é um produto nacional, integralmente construído pela Albicalor;
- Ecológico:** os resíduos da combustão dos pellets são perfeitos para adubar.



PEGAS


Para colocação e remoção da grelha e do tubo de colocação dos pellets.

PELLET GRILL

AUTOMÁTICO



DETALHES



CARACTERÍSTICAS	HOME AUTOMÁTICO	DUO AUTOMÁTICO
PESO (Kg)	72	74
MEDIDAS (AXLXP) (mm)	920X630X460	920X1330X460
AUTONOMIA MÁX (h)	4	4h x 2
CAPACIDADE DO DEPÓSITO (kg)	5,5	5,5kg x 2
CONSUMO DE PELLETS	1,3 kg/h	1,3kg/h x 2
POTÊNCIA (kw)	5,8	5,8 x 2
REFERÊNCIA	GPGAUTOM.	GPGDAUTOM.

- Segurança e Autonomia:** não utiliza gás;
- Durabilidade:** ao ser inteiramente construído em aço inoxidável, o Pellet Grill resiste à corrosão e às altas temperaturas;
- Cozedura perfeita:** a grelha de ferro fundido anti-aderente tem a espessura adequada de modo a que os grelhados fiquem no ponto;
- Ausência de fumos:** a ausência de carvão permite cozinhar sem fumos;
- Fácil de ligar:** graças à rapidez com que se acende pode começar a grelhar em minutos;
- Autonomia:** até 4 horas. Em poucos minutos pode começar a grelhar sem sujidade, sem fumos e sem os perigos dos grelhados a carvão;
- Economia:** reservatório com capacidade para 5,5Kg de pellets;
- Saudável:** evita os compostos cancerígenos típicos dos grelhados a carvão;
- Limpeza e Higiene:** fácil de limpar graças ao aço inoxidável e à grelha antiaderente;
- Design:** atrativo, linhas simples e moderno;
- Construção:** é um produto nacional, integralmente construído pela Albicalor;
- Ecológico:** os resíduos da combustão dos pellets são perfeitos para adubar.

O Pellet Grill Automático e o Pellet Grill Duo Automático está equipado com duas rodas para facilitar o seu manuseamento e transporte.



FOGÃO A LENHA



COFNICAS



COFTRADICIONAL



COFSTRONG



COCOMBINAD



COPTRADICIONAL




CARACTERÍSTICAS	COFNICAS	COFTRADICIONAL	COFSTRONG	COCOMBINADO	COPTRADICIONAL
POTÊNCIA CALORÍFICA (Kw)	13	11,5	13	12,5	11,5
RENDIMENTO (%)	81	75	75	85	75
DIÂMETRO SAÍDA DE FUMOS (mm)	150	150	150	150	150
DIMENSÕES FOGÃO (AXLXP) (mm)	800X1000X600	800 800X1030X530	800X1030X530	1000X630X530	800X900X530
DIMENSÕES FORNO (AXLXP) (mm)	340X520X400	340X520X450	340X520X450	250X420X450	340X420X450
REFERÊNCIAS	COFNICAS	COFTRADICIONAL	COFSTRONG	COCOCOMBINADO	COPTRADICIONAL

FOGÃO A LENHA

DESIGN

- 🔥 Fogão de lenha 900 Design, mesa em vitrocerâmica;
- 🔥 Disponível com a porta da lenha à esquerda ou à direita;
- 🔥 Disponível com a mesa em vidro ou inox;
- 🔥 Disponível com chaminé por cima, ou por atrás;
- 🔥 Disponível nos tamanhos: 900 mm (900 x 650 x 860)
1000 mm (1000 x 650 x 860).


🔥 Disponível nas cores:



COMPACT


- 🔥 Fogão de lenha 700 Compact, mesa inox;
- 🔥 Disponível com mesa de vidro ou inox;
- 🔥 Disponível com chaminé por cima, ou por atrás;
- 🔥 Disponível no tamanho: 700 mm (700 x 500 x 890).

🔥 Disponível nas cores:



MEDILUX


- 🔥 Fogão de lenha 900 Medilux mesa inox, asas Design horizontal; Disponível nas cores:
- 🔥 Disponível com a porta da lenha à esquerda ou à direita, s/ sobretampa;
- 🔥 Disponível com chaminé por cima, ou por atrás;
- 🔥 Disponível nos tamanhos: 900 mm (900 x 610 x 860)
1000 mm (1000 x 610 x 860).



LUX

- 🔥 Fogão de lenha 900 Lux, mesa inox, s/ sobretampa;
- 🔥 Disponível com a porta da lenha à esquerda ou à direita;
- 🔥 Disponível com a mesa de vidro ou inox;
- 🔥 Disponível com chaminé por cima, ou por atrás;
- 🔥 Disponível nos tamanhos: 900 mm (900 x 650 x 860)
1000 mm (1000 x 650 x 860).


🔥 Disponível nas cores:



ELEGANCE

- 🔥 Fogão de lenha 900 Elegance, mesa vidro, asas Design;
- 🔥 Disponível com a porta da lenha à esquerda ou à direita;
- 🔥 Disponível com a mesa de vidro ou inox;
- 🔥 Disponível com chaminé por cima, ou por atrás;
- 🔥 Disponível nos tamanhos: 900 mm (900 x 650 x 860)
1000 mm (1000 x 650 x 860);

🔥 Disponível nas cores:



FOGÃO A LENHA



DESIGN

COMPACT

MEDILUX

LUX

ELEGANCE

CE

CARACTERÍSTICAS	DESIGN	COMPACT	MEDILUX	LUX	ELEGANCE
POTÊNCIA NOMINAL (Kw)	10,8	12	10,8	10,8	10,8
RENDIMENTO (%)	66,9	70	66,9	66,9	66,9
EMISSÕES CO (A 13% DE OXIGÉNIO)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
DIMENSÕES DA CHAMINÉ POR CIMA (mm)	190X70	190X70	190X70	190X70	190X70
DIÂMETRO DA CHAMINÉ POR TRÁS (mm)	150	150	150	150	150
PESO (Kg) 900mm 1000mm	275 295	190	185 195	215 230	265 285
DIMENSÕES FOGÃO (AXLXP) (mm)*	860x900x650 860x1000x650	890x700x500	860x900x610 860x1000x610	860x900x650 860x1000x650	860x900x650 860x1000x650
DIMENSÕES FORNO (AXLXP) (mm)	390x410x465	190x400x365	310x400x465 310x500x465	310x400x490	390x410x465
REFERÊNCIAS	FOGDESIGN900	FOGCOMPACT	FOGMEDILUX900	FOGLUX900	FOGELEGANCE900
	FOGDESIGN1000		FOGMEDILUX1000	FOGLUX1000	FOGELEGANCE1000

*DISPONÍVEL NOS DOIS TAMANHOS



FOGÃO A LENHA



**MODERNO DE LUXO EM
INOX**

**MODERNO DE
LUXO PRETO**

**MODERNO DE LUXO
BORDÔ**

BRANCO SEM CALDEIRA

**CASTANHO NORMAL COM
CALDEIRA P/ AQUECIMENTO
DE ÁGUA**



CARACTERÍSTICAS	MODERNO DE LUXO EM INOX	MODERNO DE LUXO PRETO	MODERNO DE LUXO BORDÔ	BRANCO SEM CALDEIRA	CASTANHO NORMAL COM CALDEIRA
POTÊNCIA NOMINAL (Kw)	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
CAPACIDADE DE AQUECIMENTO (M2)	41	41	41	41	41
DIMENSÕES DA CHAMINÉ (mm)	145X65	145X65	145X65	145X65	145X65
PESO (Kg)	150	150	150	108	111
DIMENSÕES FOGÃO (AXLXP) (mm)	880X920X660	880X920X660	880X920X660	800X930X660	800X930X660
REFERÊNCIA	108000811	108000810	108000810	101000102	101000104



EQUIPAMENTOS PARA AQUECIMENTO ÁGUAS SANITÁRIAS



CALDEIRA DE CHAMINÉ



BAILARINA



TIPO L



TIPO COSTAS

CALDEIRAS DE LAREIRA (AÇO INOX)



TIPO PAPO DE ROLA



TIPO CANTO



LITROS	TIPO	DIÂM.	LARG.	ALT.
16L	DE CHAMINÉ	180	250	700
16L		200	270	700
16L		225	290	700
16L		250	320	700



LITROS	TIPO	DIÂM.	ALT. CEPO (mm)	ALT. TOTAL (mm)
90L	NORMAL	318	400	1830
90L	TÉRMICA	354	400	1830
150L	TÉRMICA	514	410	1840
200L	TÉRMICA	514	410	2160



LITROS	TIPO	ALT. (mm)	LARG. (mm)	COMP. (mm)
55L	L	500	510	500
55L	L C/PAPO DE ROLA	500	510	500
55L	CANTO	530	530	400
55L	COSTAS	500	600	270
80L	L	630	660	520
80L	L C/ PAPO DE ROLA	630	660	520
80L	CANTO	630	610	440
80L	COSTAS	630	600	270




PRODUTO REPRESENTAÇÃO ALBICALOR

WERTEC W10

BOMBA DE CALOR PARA AQUECIMENTO DAS ÁGUAS SANITÁRIAS



- 1- Saída de condensados
- 2- Proteção de sobreaquecimento
- 3- Saída de água quente
- 4- Válvula de pressão e temperatura
- 5- Ânodo de magnésio
- 6- Bainha para sonda de temperatura
- 7- Ida serpentina
- 8- Entrada de água de circulação
- 9- Resistência eléctrica
- 10- Sensor de temperatura
- 11- Retorno serpentina
- 12- Entrada de água fria
- 13- Escoamento

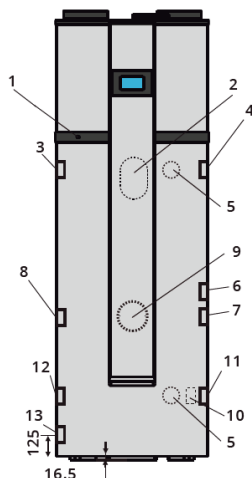

O funcionamento de uma bomba de calor pode ser comparado ao de um frigorífico, mas de modo inverso

O calor do ar é conduzido para o interior do acumulador através do sistema de aquecimento. Para aumentar a temperatura, o vapor do líquido refrigerante é comprimido até atingir uma temperatura suficientemente alta para aquecer a água.

A temperatura pode atingir os 55°C

Capaz de responder à exigência de água quente em grande quantidade.

Tecnologia “Tranquil Flow”

Garante a estabilidade da temperatura da água no acumulador, podendo assim o volume de água quente aumentar em 30%.

Solução Eco-Friendly

Com o sistema solar em apoio à bomba de calor, poupa energia e torna o sistema mais eficiente, reduzindo a dependência energética.

Elevada eficiência devido aos compressores scroll

Para a produção de calor, a energia é extraída do ar ambiente e com ela o líquido refrigerante é vaporizado. O gás obtido é comprimido e aquecido no compressor scroll, transmitindo o calor do condensador para a água quente sanitária e depois liquefaz-se. Por fim, o líquido refrigerante, ainda sob pressão, é libertado por uma válvula de expansão e o circuito é reiniciado.

Tecnologia de degelo inteligente

Se a temperatura de entrada de ar no equipamento for muito baixa a unidade irá congelar. No processo de descongelação, o ventilador pára de ventilar e o compressor continua a produzir energia, aumentando a temperatura do condensador que fará com que o gelo se derreta.



PRODUTO REPRESENTAÇÃO ALBICALOR

BOMBA DE CALOR PARA AQUECIMENTO DAS ÁGUAS SANITÁRIAS

Serpentina de alta eficiência

Composta por microcanais com elevada capacidade de permuta, a serpentina em alumínio envolve o acumulador pelo seu exterior, aumentando assim a sua longevidade;

Construção em monobloco

Compacta e discreta, a bomba de calor Wertec permite a sua colocação em qualquer divisão, sem comprometer a dinâmica da mesma;

Duplo Sensor

Os dois sensores de temperatura situados no fundo e no topo do acumulador, permitem uma precisão elevada no controlo da temperatura da água;

Anti-legionela

Com a função anti-legionela estão programados ciclos automáticos de desinfecção, aquecendo a água no interior do depósito até 70°C durante um curto período de tempo, para impedir a proliferação de bactérias;

Recirculação Sanitária

A instalação de uma recirculação sanitária permitirá movimentar a água no circuito sanitário através de uma bomba de circulação com o objetivo de fazer chegar a água quente mais rapidamente possível ao ponto de consumo, reduzindo o tempo de espera até que a água quente chegue à torneira, e acima de tudo evitando desperdícios;

CE

CARACTERÍSTICAS	WERTEC		
	200L (1 SERPENTINA)	300L (1 SERPENTINA)	300L (2 SERPENTINAS)
CAPACIDADE DE AQUECIMENTO (Kw)	2,5	2,5	2,5
CAPACIDADE DO DEPÓSITO DE ÁGUA (L)	200	300	298
POTÊNCIA DE CONSUMO (Kw)	0,68	0,68	0,68
CONSUMO ELÉCTRICO (A)	2,96	2,96	2,96
ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA (V)	230	230	230
DIMENSÕES (mm)	560X1720	640X1850	640X1850
T°C MÁXIMA DE EXERCÍCIO	55	55	55
DIÂMETRO DAS CONDUTAS DE AR (mm)	150	150	150

WERTEC W10

Controlador Touch Screen

De grandes dimensões, intuitivo e de fácil manuseamento, permite o controlo total do equipamento. Permite ajustes como: dupla programação, programação de férias e possibilidade de ligação Wifi;

Permutador de ar com revestimento hidrofílico

É mais eficiente e apresenta uma maior resistência à corrosão;

Acumulador integralmente construído em aço inoxidável duplex

Proporciona maior resistência mecânica e uma superior resistência à corrosão sob tensão, garantindo uma maior longevidade a este equipamento;

Compatibilidade com sistema solar

Este equipamento dispõe de uma ou duas serpentinas que o torna compatível com sistema solar térmico e/ou outras fontes de calor, o que permite maximizar a eficiência de qualquer sistema.



RESUMO DA TABELA

DIMENSÕES DOS RECUPERADORES A AR E MOLDURAS DECORATIVAS



OSÍRIS 700/545 PLUS/CRISTAL
Dimensões: 555 x 730 x 440 (AxLxP)
Plus: Pág. 11
Cristal: Pág. 13

Moldura	Ref.	AxLxP
Antracite 3 lados	M3AOS	580x775x13
Antracite 45mm	M4AOS	580x775x13
Inox 45mm	M4IOS	580x775x13
Cristal 45mm	M4COS	580x775x13
Aço Cromado 45mm	M4ACCR0145	580x775x13
Antracite 90mm	M4A9OS	665x865x13
Aço Cromado 90mm	M4I9OS	665x865x13
	M4ACCR0190	665x865x13



OSÍRIS 700/545 DUPLA FACE PLUS/CRISTAL
Dimensões: 555 x 730 x 485 (AxLxP)
Plus: Pág. 15
Cristal: Pág. 17

Moldura	Ref.	AxLxP
Antracite 3 lados	M3AOS	580x775x13
Antracite 45mm	M4AOS	580x775x13
Inox 45mm	M4IOS	580x775x13
Cristal 45mm	M4COS	580x775x13
Aço Cromado 45mm	M4ACCR0145	580x775x13
Antracite 90mm	M4A9OS	665x865x13
Inox 90mm	M4I9OS	665x865x13
Aço Cromado 90mm	M4ACCR0190	665x865x13



OSÍRIS 700/600 PLUS/CRISTAL
Dimensões: 610 x 730 x 440 (AxLxP)
Plus: Pág. 11
Cristal: Pág. 13

Moldura	Ref.	AxLxP
Antracite 3 lados	M3OLY	635x775x13
Antracite 45mm	M4OLY	635x775x13
Inox 45mm	M4IOLY	635x775x13
Cristal 45mm	M4COLY	635x775x13
Aço Cromado 45mm	M4ACCR0245	635x775x13
Antracite 90mm	M4A9OLY	720x865x13
Inox 90mm	M4I9OLY	720x865x13
Aço Cromado 90mm	M4ACCR0290	720x865x13



OSÍRIS 700/600 DUPLA FACE PLUS/CRISTAL
Dimensões: 610 x 730 x 485 (AxLxP)
Plus: Pág. 15
Cristal: Pág. 17

Moldura	Ref.	AxLxP
Antracite 3 lados	M3OLY	635x775x13
Antracite 45mm	M4OLY	635x775x13
Inox 45mm	M4IOLY	635x775x13
Cristal 45mm	M4COLY	635x775x13
Aço Cromado 45mm	M4ACCR0245	635x775x13
Antracite 90mm	M4A9OLY	720x865x13
Inox 90mm	M4I9OLY	720x865x13
Aço Cromado 90mm	M4ACCR0290	720x865x13



GUILHOTINE CRISTAL
Dimensões: (AxLxP)
1350 x 1095 x 605
Pág. 47



OSÍRIS 700/545 PLUS/CRISTAL
Dimensões: 555 x 730 x 440 (AxLxP)
Plus: Pág. 11
Cristal: Pág. 13

OSÍRIS 700/545 DUPLA FACE PLUS/CRISTAL
Dimensões: 555 x 730 x 485 (AxLxP)
Plus: Pág. 15
Cristal: Pág. 17

OSÍRIS 700/600 PLUS/CRISTAL
Dimensões: 610 x 730 x 440 (AxLxP)
Plus: Pág. 11
Cristal: Pág. 13

OSÍRIS 700/600 DUPLA FACE PLUS/CRISTAL
Dimensões: 610 x 730 x 485 (AxLxP)
Plus: Pág. 15
Cristal: Pág. 17

GUILHOTINE CRISTAL
Dimensões: (AxLxP)
1350 x 1095 x 605
Pág. 47



VISION 700
Dimensões: 555 x 720 x 500 (AxLxP)
Pág. 45

Moldura	Ref.	AxLxP
Antracite 45mm	MOLDIV700	631x794x13
Inox 45mm	MOLDINVI700	631x794x13
Cristal 45mm	MOLDCRIVI700	631x794x13
Aço Cromado 45mm	MACCRVI70045	580x775x13
Antracite 90mm	MOLDATVI70090	665x865x13
Inox 90mm	MOLDINVI70090	665x865x13
Aço Cromado 90mm	MACCRVI70090	665x865x13



VISION 900
Dimensões: 587 x 920 x 500 (AxLxP)
Pág. 45

Moldura	Ref.	AxLxP
Antracite 45mm	MOLDIV900	631x998x13
Inox 45mm	MOLDINVI900	631x998x13
Cristal 45mm	MOLDCRIVI900	631x998x13
Aço Cromado 45mm	MACCRVI90045	580x775x13
Antracite 90mm	MOLDATVI90090	665x865x13
Inox 90mm	MOLDINVI90090	665x865x13
Aço Cromado 90mm	MACCRVI90090	665x865x13



INSIDE
Dimensões: 580 x 725 x 608 (AxLxP)
Pág. 63



PARIS MULTIFACES
Dimensões:
70C/1FACE+1LAT.-552X767X480
90 C/1FACE+1LAT.-552X967X480
Pág. 51

RESUMO DA TABELA

DIMENSÕES RECUPERADORES A AR E MOLDURAS DECORATIVAS



LINHA ECO- INSERT
Dimensões: 60X50- 510x598x450 (AxLxP)
70X50- 510x698x450
80X50- 510x798x450
90X50- 510x898x450
70X60- 610x698x450
80X60- 610x798x450
100X60- 610x998x450
Pág. 19



LINHA ECO- INSERT PANORÂMICO 80X60
Dimensões: 80X60- 610X813X450(AxLxP)
Pág.



LINHA ECO- BOX
Dimensões: 60X50- 525x618x446(AxLxP)
70X50- 525x718x446
80X50- 525x818x446
90X50- 525x918x446
70X60- 625x718x446
80X60- 625x818x446
100X60- 625x1018x446
Pág. 21



LINHA ECO- BOX PANORÂMICO 80X60
Dimensões: 80X60- 624X832X470(AxLxP)
Pág.



LINHA ECO- STAND
Dimensões: 60X50- 1100X660X446(AxLxP)
70X50- 1100x760x446
80X50- 1100x860x446
90X50- 1100x960x446
70X60- 1200x760x446
80X60- 1200x860x446
100x60- 1200x1060x446
Pág. 23



LINHA ECO- RUBY DESIGN
Dimensões: 60X50- 715x618x446 (AxLxP)
70X50- 715X718X446
90X50- 715X918X446
80X60- 815X818X446
Pág. 27



LINHA ECO- INSERT DUPLA FACE
Dimensões: 80X60- 610X798X438 (AxLxP)
100X60- 610X998X438
Pág. 29



LINHA ECO- BOX DUPLA FACE
Dimensões: 80X60- 625X818x456(AxLxP)
100X60- 625X1018X456
Pág. 31




LINHA ECO- STAND DUPLA FACE
Dimensões: 80X60- 1200X860X456(AxLxP)
100X60- 1200X1060X456
Pág. 33



LINHA ECO- ROYAL
Dimensões: 60X50- 1026X695X480(AxLxP)
70X50- 1126x795x480
Pág. 25



LINHA ECO- RUBY DESIGN DUPLA FACE
Dimensões: 80X60- 815x818x456 (AxLxP)
100X60- 815X1018X456
Pág. 35



LINHA ECO- STAND PANORÂMICO 80X60 C/ PÉ OU LENHEIRO
Dimensões: 80X60- 1004X832X470(AxLxP)
Pág.



DIMENSÕES RECUPERADORES A AR E MOLDURAS DECORATIVAS



OSÍRIS MULTIFACES
1 FACE+ 1 FACE LATERAL
Dimensões: 630 x 860 x 555 (AxLxP)
Pág. 49



OSÍRIS MULTIFACES
2 FACES+ 1 FACE LATERAL
Dimensões: 630 x 865 x 565 (AxLxP)
Pág. 49



OSÍRIS MULTIFACES
1 FACE+ 2 FACES LATERAIS
Dimensões: 630 x 865 x 565 (AxLxP)
Pág. 49



OSÍRIS MULTIFACES
4 FACES
Dimensões: 625 x 865 x 865 (AxLxP)
Pág. 49



APOLO
Dimensões: 480 x 600 x 366 (AxLxP)
Pág. 59



MARTE
Dimensões: 560 x 630 x 405 (AxLxP)
Pág. 57



MEDI-BETA
Dimensões: 560 x 630 x 405 (AxLxP)
Pág. 57



MD PRISMA
Dimensões: 520 x 695 x 380 (AxLxP)
Pág. 55



TERRANO II
Dimensões: 550 x 750 x 400 (AxLxP)
Pág. 55



TERRANO I
Dimensões: 560 x 630 x 405 (AxLxP)
Pág. 57



BETA
Dimensões: 695 x 750 x 460 (AxLxP)
Pág. 53

RESUMO DA TABELA DIMENSÕES SALAMANDRAS



ECO-FIRE FRENTE
Dimensões: (AxLxP)
750 x 570 x 400
Pág. 66



JÚPITER
Dimensões: 695 x 750 x 460 (AxLxP)
Pág. 53



SATURNO
Dimensões: 695 x 750 x 460 (AxLxP)
Pág. 53




COLIMA FRENTE
Dimensões: (AxLxP)
920 x 570 x 420
Pág. 73



COLIMA CANTO
Dimensões: (AxLxP)
920 x 450 x 245
Pág. 75



EUNO V
Dimensões: 600 x 700 x 410 (AxLxP)
Pág. 55



OSÍRIS STAND
C/ PE 700
Dimensões: (AxLxP)
1090 x 750 x 460
Pág. 71
*TAMBÉM DISPONÍVEL
EM CRISTAL



OSÍRIS STAND
C/ PE 1000
Dimensões: (AxLxP)
1135 x 820 x 510
Pág. 71



OSÍRIS STAND DUPLA FACE
C/ PE 1000
Dimensões: (AxLxP)
1090 x 750 x 460
Pág. 71
*TAMBÉM DISPONÍVEL
EM CRISTAL



ECO-FIRE CANTO
Dimensões:
(AxLxP)
750 x 570 x 465
Pág. 67



OSÍRIS STAND
C/ LENHEIRO 700
Dimensões: (AxLxP)
980 x 745 x 475
Pág. 71
*TAMBÉM DISPONÍVEL
EM CRISTAL



OSÍRIS STAND
C/ LENHEIRO 1000
Dimensões: (AxLxP)
1030 x 1015 x 540
Pág. 71



OSÍRIS STAND DUPLA FACE
C/ PE 1000
Dimensões: (AxLxP)
1090 x 750 x 460
Pág. 71
*TAMBÉM DISPONÍVEL
EM CRISTAL



LINEA FRENTE
Dimensões: (AxLxP)
800 x 580 x 420
Pág. 77



LINEA CANTO
Dimensões: (AxLxP)
800 x 620 x 280
Pág. 77

DIMENSÕES SALAMANDRAS



DORICA
Dimensões: 1020x 495 x 400 (AxLxP)
Pág. 85
Acabamentos
Bordeaux 8kW
Bordeaux 10 kW
Bege 8kW
Bege 10 kW
Branco 8 kW
Branco 10 kW
Preto 8 kW
Preto 10 kW
Xisto Branco 8 kW
Xisto Branco 10 kW
Xisto Copper 8 kW
Xisto Copper 10 kW
Cristal 8 kW
Cristal 10 kW



DORICA BOX
Dimensões: 1020x 1090 x 285 (AxLxP)
Pág. 87
Acabamentos
Bordeaux 10 kW
Bege 10 kW
Branco 10 kW
Preto 10 kW
Xisto Branco 10 kW
Xisto Copper 10 kW
Cristal 10 kW



A5
Dimensões: (AxLxP)
1098 x 525 x 431
Pág. 80



H2
Dimensões: (AxLxP)
1570 x 508 x 508
Pág. 80



IS-SL
Dimensões: (AxLxP)
852 x 467 x 381
Pág. 81



C5
Dimensões: (AxLxP)
1066 x 448 x 408
Pág. 81



L2
Dimensões: (AxLxP)
1025 x 762 x 448
Pág. 80



MARÃO
Dimensões: (AxLxP)
710 x 620 x 470
Pág. 69



LUSO
Dimensões: (AxLxP)
730 x 440 x 430
Pág. 69



ESTRELA
Dimensões: (AxLxP)
780 x 390 x 660
Pág. 69



GERÊS
Dimensões: (AxLxP)
644 x 462 x 462
Pág. 69



R3
Dimensões: (AxLxP)
1104 x 558 x 550
Pág. 80



SI-7
Dimensões: (AxLxP)
920 x 473 x 362
Pág. 81

G1
Dimensões: (AxLxP)
1135 x 508 x 508
Pág. 80

F3
Dimensões: (AxLxP)
1084 x 554 x 447
Pág. 80



ORTENSIA
Dimensões: (AxLxP)
900 x 440 x 480
Pág. 88



NINA CANTO
Dimensões: (AxLxP)
893 x 718 x 494
Pág. 89



OÁSIS
Dimensões: (AxLxP)
1020 x 460 x 500
Pág. 90



ICON
Dimensões: (AxLxP)
881 x 455 x 270
Pág. 91

RESUMO DA TABELA



DIMENSÕES EQUIPAMENTOS A ÁGUA PARA AQUECIMENTO CENTRAL E MOLDURAS DECORATIVAS



ELEGANCE PLUS/CRISTAL
Dimensões: 545 x 764 x 585 (AxLxP)
Pág.: 95

Moldura	Ref.	AxLxP
Antracite 45mm	M4A45SELEG	590x812x13
Inox 45mm	M4I45SELEG	590x812x13
Cristal 45mm	M4C45SELEG	590x812x13
Aço Cromado 45mm	M4ACCR0545	590x812x13
Antracite 90mm	M4A90ELEG	680x902x13
Inox 90mm	M4I90ELEG	680x902x13
Aço Cromado 90mm	M4ACCR0590	680x902x13
Design 100mm	M4DES4ELEG	692x912x50



ALFA SUPER PLUS/CRISTAL
Dimensões: 610 x 808 x 640 (AxLxP)
Pág.: 105

Moldura	Ref.	AxLxP
Antracite 45mm	M4A45ALFA	657x854x13
Inox 45mm	M4I45ALFA	657x854x13
Cristal 45mm	M4C45ALFA	657x854x13
Aço Cromado 45mm	M4ACCR0645	657x854x13
Antracite 90mm	M4A90ALFAS	747x944x13
Inox 90mm	M4I90ALFAS	747x944x13
Aço Cromado 90mm	M4ACCR0690	747x944x13
Design 100mm	M4DES4ALF	758x955x50



OMEGA SUPER 1000 PLUS/CRISTAL
Dimensões: 620 x 1015 x 585 (AxLxP)
Pág.: 107

Moldura	Ref.	AxLxP
Antracite 45mm	M4A45OMEGA	668x1060x13
Inox 45mm	M4I45OMEGA	668x1060x13
Cristal 45mm	M4C45OMEGA	668x1060x13
Aço Cromado 45mm	M4ACCR0745	668x1060x13
Antracite 90mm	M4A90OMEGA	758x1150x13
Inox 90mm	M4I90OMEGA	758x1150x13
Aço Cromado 90mm	M4ACCR0790	758x1150x13
Design 100mm	MDE4LOMG1000	769x1162x50



OMEGA SUPER 1000 DUPLA FACE PLUS/CRISTAL
Pág.: 109

Moldura	Ref.	AxLxP
Antracite 45mm	M4A45OMEGA	668x1060x13
Inox 45mm	M4I45OMEGA	668x1060x13
Cristal 45mm	M4C45OMEGA	668x1060x13
Aço Cromado 45mm	M4ACCR0745	668x1060x13
Antracite 90mm	M4A90OMEGA	758x1150x13
Inox 90mm	M4I90OMEGA	758x1150x13
Aço Cromado 90mm	M4ACCR0790	758x1150x13
Design 100mm	MDE4LOMG1000	769x1162x50



ELEGANCE SINERGIE PLUS/CRISTAL
Dimensões: 567 x 730 x 555 (AxLxP)
Pág.: 97

Moldura	Ref.	AxLxP
Antracite 45mm	M4A45SELEG	612x777x13
Inox 45mm	M4I45SELEG	612x777x13
Cristal 45mm	M4C45SELEG	612x777x13
Aço Cromado 45mm	M4ACCR0545	612x777x13
Antracite 90mm	M4A90ELEG	702x867x13
Inox 90mm	M4I90ELEG	702x867x13
Aço Cromado 90mm	M4ACCR0590	702x867x13
Design 100mm	MDES4ELGSIN	716x880x50



ALFA SUPER SINERGIE PLUS/CRISTAL
Dimensões: 610 x 808 x 685 (AxLxP)
Pág.: 69

Moldura	Ref.	AxLxP
Antracite 45mm	M4A45ALFA	657x854x13
Inox 45mm	M4I45ALFA	657x854x13
Cristal 45mm	M4C45ALFA	657x854x13
Aço Cromado 45mm	M4ACCR0645	657x854x13
Antracite 90mm	M4A90ALFAS	747x944x13
Inox 90mm	M4I90ALFAS	747x944x13
Aço Cromado 90mm	M4ACCR0690	747x944x13
Design 100mm	MDES4ALFSIN	758x955x50



OMEGA SUPER 1200 PLUS/CRISTAL
Pág.: 107

Moldura	Ref.	AxLxP
Antracite 45mm	M4A45OMEGA2	843x1252x13
Inox 45mm	M4I45OMEGA2	843x1252x13
Cristal 45mm	M4C45OMEGA	843x1252x13
Aço Cromado 45mm	M4ACCR0745	843x1252x13
Antracite 90mm	M4A90OMEGA2	933x1342x13
Inox 90mm	M4I90OMEGA2	933x1342x13
Aço Cromado 90mm	M4ACCR0890	933x1342x13
Design 100mm	MDES4LOMG1200	953x1361x50



OMEGA SUPER 1200 DUPLA FACE PLUS/CRISTAL
Pág.: 109

Moldura	Ref.	AxLxP
Antracite 45mm	M4A45OMEGA2	843x1252x13
Inox 45mm	M4I45OMEGA2	843x1252x13
Cristal 45mm	M4C45OMEGA	843x1252x13
Aço Cromado 45mm	M4ACCR0745	843x1252x13
Antracite 90mm	M4A90OMEGA2	933x1342x13
Inox 90mm	M4I90OMEGA2	933x1342x13
Aço Cromado 90mm	M4ACCR0890	933x1342x13
Design 100mm	MDES4LOMG1200	953x1361x50



ELEGANCE SINERGIE DUPLA FACE PLUS/CRISTAL
Dimensões: 567 x 730 x 603 (AxLxP)
Pág.: 101

Moldura	Ref.	AxLxP
Antracite 45mm	M4A45SELEG	612x777x13
Inox 45mm	M4I45SELEG	612x777x13
Cristal 45mm	M4C45SELEG	612x777x13
Aço Cromado 45mm	M4ACCR0545	612x777x13
Antracite 90mm	M4A90ELEG	702x867x13
Inox 90mm	M4I90ELEG	702x867x13
Aço Cromado 90mm	M4ACCR0590	702x867x13
Design 100mm	MDES4ELGSIN	716x880x50



ALFA SUPER SINERGIE DUPLA FACE PLUS/CRISTAL
Dimensões: 610 x 808 x 722 (AxLxP)
Pág.: 101

Moldura	Ref.	AxLxP
Antracite 45mm	M4A45ALFA	657x854x13
Inox 45mm	M4I45ALFA	657x854x13
Cristal 45mm	M4C45ALFA	657x854x13
Aço Cromado 45mm	M4ACCR0645	657x854x13
Antracite 90mm	M4A90ALFAS	747x944x13
Inox 90mm	M4I90ALFAS	747x944x13
Aço Cromado 90mm	M4ACCR0690	747x944x13
Design 100mm	MDES4ALF	758x955x50

◉ DIMENSÕES EQUIPAMENTOS A ÁGUA PARA AQUECIMENTO CENTRAL E MOLDURAS DECORATIVAS



ELEGANCE ANGULAR 90° PLUS/CRISTAL
Pág.: 99

Dimensões: 545 x 764 x 985 (AxLxP)
Moldura Ref. AxLxP
Antracite 45mm M45AESA 590x812x13
Inox 45mm M45IESA 590x812x13
Cristal 45mm M45CESA 590x812x13
Aço Cromado 45mm M45ACESA 590x812x13
Antracite 90mm M90AESA 680x902x13
Inox 90mm M90IESA 680x902x13
Aço Cromado 90mm M90ACESA 680x902x13
Design 100mm M4DES4ESA 692X912X50



ALFA ANGULAR 90° PLUS/CRISTAL
Pág.: 99

Dimensões: 610 x 808 x 1110 (AxLxP)
Moldura Ref. AxLxP
Antracite 45mm M45AASSA 657x854x13
Inox 45mm M45IASSA 657x854x13
Cristal 45mm M45CASSA 657x854x13
Aço Cromado 45mm M45ACRASSA 657x854x13
Antracite 90mm M90AASSA 747x944x13
Inox 90mm M90IASSA 747x944x13
Aço Cromado 90mm M90ACRASSA 747x944x13
Design 100mm M4DES4ASSA 758X955X50



ELEGANCE C/ 1 FRENTE+1LATERAL (DIR./ESQ.)
Pág.: 103

Dimensões: 590 x 810 x 605 (AxLxP)



ELEGANCE C/ 2 FRENTE+1LATERAL (DIR./ESQ.)
Pág.: 103

Dimensões: 590 x 810 x 605 (AxLxP)



ELEGANCE C/ 1 FRENTE+2LATERAIS
Pág.: 103

Dimensões: 590 x 860 x 605 (AxLxP)



YURA H20 - SALAMANDRA A LENHA P/ AC C/ FORNO
Dimensões: (AxLxP)
1210 x 770 x 590
Pág.: 121



COOKER H20
Dimensões: (AxLxP)
1435 x 925 x 665
Pág.: 119



ALFA SUPER C/ 1 FRENTE+1LATERAL (DIR./ESQ.)

Pág.: 103
Dimensões: 660 x 860 x 640 (AxLxP)



ALFA SUPER C/ 2 FRENTE+1LATERAL (DIR./ESQ.)

Pág.: 103
Dimensões: 660 x 860 x 690 (AxLxP)



ALFA SUPER C/ 1 FRENTE+2LATERAIS (DIR./ESQ.)

Pág.: 103
Dimensões: 660 x 900 x 640 (AxLxP)



PHOENIX H20
Dimensões: (AxLxP)
600 x 492 x 405
Pág.: 123



DOMOSKY
Dimensões: (AxLxP)
850 x 1120 x 650
Pág.: 115



ECOTHERM H20
Dimensões:
FIORI- 1242X567X668 (AxLxP)
18- 1214X616X708
25- 1392X584X696
34- 1371X582X746
Pág. 116



ELEGANCE C/ LENHEIRO
Dimensões:
1010x740x580 (AxLxP)
Pág. 117

RESUMO DA TABELA

DIMENSÕES EQUIPAMENTOS A ÁGUA PARA AQUECIMENTO CENTRAL



GUILHOTINE SUPER DUPLA FACE CRISTAL
PÁG.: 111
Dimensões: 1350 x 1095 x 550 (AxLxP)



ALBEX C/ CRUZ
PÁG.: 113
Dimensões: 575 x 750 x 545 (AxLxP)



SUPER ALBEX C/ CRUZ
PÁG.: 113
Dimensões: 700 x 840 x 610 (AxLxP)



GUILHOTINE SUPER CRISTAL
PÁG.: 111
Dimensões: 1350 x 1095 x 465 (AxLxP)



ALBEX S/ CRUZ
PÁG.: 113
Dimensões: 575 x 750 x 545 (AxLxP)



SUPER ALBEX S/ CRUZ
PÁG.: 113
Dimensões: 700 x 840 x 610 (AxLxP)

DIMENSÕES CALDEIRAS



INOVA H20 35KW
Ref.: INOVA35KW
Dimensões: (AxLxP)
1100x600x610
PÁG.: 125

DIMENSÕES BOMBA DE CALOR



SUPER COSMOS
PÁG.: 113
Dimensões: 700 x 840 x 610 (AxLxP)

WERTEC W10
PÁG.: 142

	Ref.	Dimensões
200L + 1 SERP.	477PASHW010200LDE1.0	560x1720
300L + 1 SERP.	477PASHW010300L	640x1850
300L + 2 SERP.	477PASHW0103002	640x1850



DIMENSÕES FOGÕES / FORNOS / GRELHADORES

RESUMO DA TABELA



COPTRADICIONAL
PÁG.: 137
Dimensões: (AxLxP)
800 x 900 x 530



COCOCOMBINADO
PÁG.: 137
Dimensões: (AxLxP)
1000 x 630 x 530



COFNICAS
PÁG.: 137
Dimensões: (AxLxP)
800 x 1000 x 600



COFTRADICIONAL
PÁG.: 137
Dimensões: (AxLxP)
800 x 1030 x 530



COFSTRONG
PÁG.: 137
Dimensões: (AxLxP)
800 x 1030 x 530



PELLET GRILL HOME AUTOMÁTICO
PÁG.: 134
Dimensões: 920x630x460



PELLET GRILL DUO AUTOMÁTICO
PÁG.: 134
Dimensões: 920x1330x460



LUX
PÁG.: 138
Dimensões: (AxLxP)
860 x 900 x 650
860 x 1000 x 650



DESIGN
PÁG.: 138
Dimensões: (AxLxP)
860 x 900 x 650
860 x 1000 x 650



COMPACT
PÁG.: 138
Dimensões: (AxLxP)
890 x 700 x 500



MEDILUX
PÁG.: 138
Dimensões: (AxLxP)
860 x 900 x 610
860 x 1000 x 610



ELEGANCE
PÁG.: 138
Dimensões: (AxLxP)
860 x 900 x 650
860 x 1000 x 650



MODERNO DE LUXO INOX
PÁG.: 140
Dimensões: (AxLxP)
880 x 920 x 660



MODERNO DE LUXO PRETO
PÁG.: 140
Dimensões: (AxLxP)
880 x 920 x 660



MODERNO DE LUXO BORDÔ
PÁG.: 140
Dimensões: (AxLxP)
880 x 920 x 660



BRANCO SEM CALDEIRA
PÁG.: 140
Dimensões: (AxLxP)
880 x 930 x 660



CASTANHO COM CALDEIRA
PÁG.: 140
Dimensões: (AxLxP)
880 x 930 x 660



PELLET GRILL MINI
Dimensões: (AxLxP)
470 x 410 x 390
PÁG.: 132



PELLET GRILL HOME
Dimensões: (AxLxP)
920 x 630 x 460
PÁG.: 132



PELLET GRILL DUO
Dimensões: (AxLxP)
920 x 1330 x 460
PÁG.: 133



PELLET GRILL CAMPING
Dimensões: (AxLxP)
930 x 440 x 440
PÁG.: 133

Inox
Inox Laranja
Inox Verde

Ref.
GPGMINI
GPGMINI.L
GPGMINI.V

Inox
Inox Laranja
Inox Verde

Ref.
GPGHOME
GPGHOME.L
GPGHOME.V

Inox
Ref.
GPGDUO

Inox
Ref.
GPGCAMPING




Tecnologia e Qualidade

Desde a chegada da matéria prima em bruto que, a tecnologia apoia todas as etapas de fabrico da **Albicalor®**.

Munidos de equipamentos de transformação de alta tecnologia, tais como: braços de soldadura robotizados, o rigor do corte a laser e a quinagem com precisão, não dispensando também, um rigoroso controlo de qualidade.

É deste modo que a **Albicalor®** continua a criar novos produtos, que correspondam cada vez mais à necessidade de satisfazer o conforto do cliente.

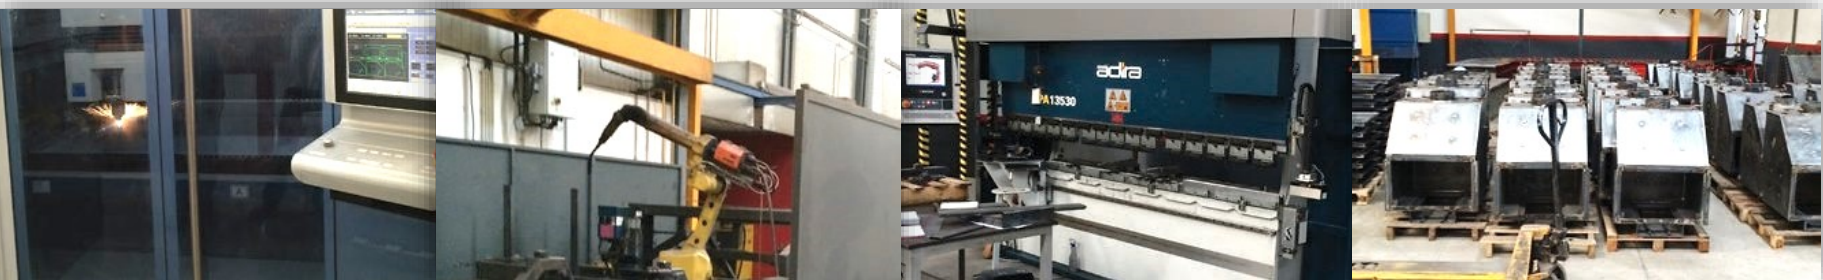




albicalor®

EQUIPAMENTOS PARA ENERGIAS ALTERNATIVAS, LDA.

FÁBRICA / EXPOSIÇÃO

E.N.16 – VARIANTE DO SOBREIRO

LOTE 3 – ZONA INDUSTRIAL

3850 – 147 ALBERGARIA – A – VELHA

LOCALIZAÇÃO GPS: 40° 42' 05.70N – 8° 30' 07. 82W

TELF.: +351 234 523 344

FAX: +351 234 523 376

g
in
e
w